


LIFESAFE PRO EXIT IP65 EX R NM/MT DA

Item No: 0038831

SYLVANIA


LiFeSafe

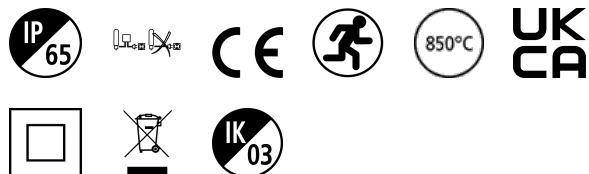

LiFeSafe PRO EXIT IP65 EX R NM/MT DA is a DALI addressable LED surface bulkhead. Maintained or Non-Maintained, 3Hr emergency duration. 4 ISO7010 Exit legends, Left, Right, Up and Down available as an accessory (0038832). Maximum viewing distance 21m. 0 to +35°C operating temperature range. 120lm output (No legend kit fitted), IK03, IP65, Class II electrical construction, 6-year warranty.

Technical Assets

Dimensions (mm)

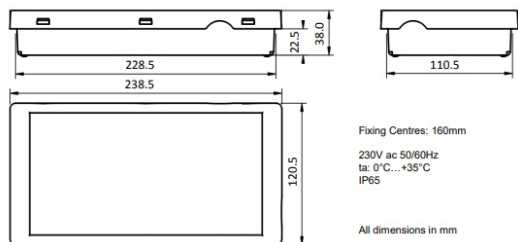

Photometrics

LIFESAFE PRO EXIT IP65 EX R NM/MT DA

Item No: 0038831

SYLVANIA

General data

Nome do produto	LIFESAFE PRO EXIT IP65 EX R NM/MT DA
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	PC Polycarbonate
Montagem	Ceiling recessed mounting, Wall recessed
Aplicação geral	Educação, Hotelaria, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Escritórios
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	0°C...+35°C
ETIM	EC001957
Garantia	6 years

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	120
Eficiência (lm/W)	37.5
Temperatura de cor (K)	5700
Grupo de risco fotobiológico	RG1
Lumen maintenance at end of nominal life (%)	70
Luminous flux (emergency) (lm)	120

Electrical data

Emergency mode	Maintained or Non-Maintained
Emergency type	
Emergency duration (h)	3
Supply current (A)	0.03
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.63
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	64.3
Classe de proteção elétrica	Class II
Control gear required	Yes
Sistema de controlo	LED driver constant current
Drive current (mA)	275
Corrente de arranque (A)	18.4
Duração da corrente de arranque (µs)	3
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	200
Max. products per 13A C Breaker	280
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	280
Max. products per 20A C Breaker	280
Max. products per 10A B Breaker	200
Max. products per 13A B Breaker	150
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	150
Max. products per 20A B Breaker	150
Connectable conductor cross section - Min (mm ²)	0.75
Secção máxima do condutor conectável (mm ²)	1.5

Lifetime data

Vida útil L70 B10	59000
Lifespan L90 B10	200000

LIFESAFE PRO EXIT IP65 EX R NM/MT DA

Item No: 0038831

SYLVANIA

Physical data

Cor do corpo	White
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK03
Acabamento do difusor	Transparent
Material do difusor	PC Polycarbonate
Comprimento nominal do produto (mm)	239
Largura nominal do produto (mm)	121
Altura nominal do produto (mm)	38
Peso (kg)	0.71

Packaging

Código EAN	5410288388311
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	37.0
Largura da embalagem individual (cm)	31.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	19.0
DUN14 (inner)	05410288388311
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	37.0
Largura da embalagem exterior (cm)	31.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	19.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	850
Condição ótima de funcionamento (°C)	0 °C-35
Dry applications use only	No