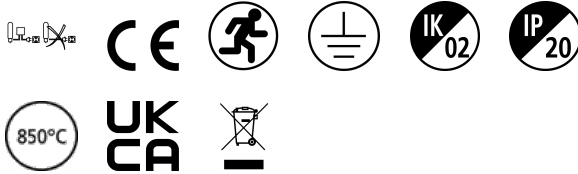


LIFESAFE PRO TRK OA STUCCHI EM3NM DABLK


Item No: 0038851

SYLVANIA

LiFeSafe PRO TRK OA STUCCHI EM3 NM DA BLK is a black DALI addressable LED emergency track mounted luminaire with stucchi track adaptor. Suitable for One Track system. Non-Maintained, 3Hr emergency duration, 140lm emergency output, IK02, IP20, Class II construction. 6-year warranty.

Technical Assets

Dimensions (mm)

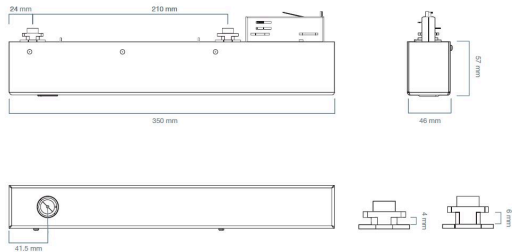

Photometrics

LIFESAFE PRO TRK OA STUCCHI EM3NM DABLK

Item No: 0038851

SYLVANIA

General data

Nome do produto	LIFESAFE PRO TRK OA STUCCHI EM3NM DABLK
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	PC Polycarbonate
Montagem	Track mounting
Aplicação geral	Educação, Hotelaria, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Escritórios
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	0°C...+35°C
ETIM	EC001957
Garantia	6 years

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	140
Eficiência (lm/W)	107
Temperatura de cor (K)	5700
CRI	70
Grupo de risco fotobiológico	RG2
Lumen maintenance at end of nominal life (%)	80
Luminous flux (emergency) (lm)	140

Electrical data

Emergency mode	Non-Maintained
Emergency type	
Emergency duration (h)	3
Supply current (A)	0.016
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.58
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	63.0
Classe de proteção elétrica	Classe I
Control gear required	Yes
Sistema de controlo	LED driver constant current
Drive current (mA)	450
Corrente de arranque (A)	18.4
Duração da corrente de arranque (µs)	3
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	200
Max. products per 13A C Breaker	280
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	280
Max. products per 20A C Breaker	280
Max. products per 10A B Breaker	200
Max. products per 13A B Breaker	150
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	150
Max. products per 20A B Breaker	150
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.5
Secção máxima do condutor conectável (mm²)	1.5

Lifetime data

Vida útil L70 B10	120000
Lifespan L90 B10	100000

LIFESAFE PRO TRK OA STUCCHI EM3NM DABLK

Item No: 0038851

SYLVANIA

Physical data

Cor do corpo	Black
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK02
Acabamento do difusor	Prismatic
Material do difusor	PC Polycarbonate
Comprimento nominal do produto (mm)	350
Largura nominal do produto (mm)	57
Altura nominal do produto (mm)	46
Peso (kg)	0.77

Packaging

Código EAN	5410288388519
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	45.0
Largura da embalagem individual (cm)	22.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	11.0
DUN14 (inner)	05410288388519
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	45.0
Largura da embalagem exterior (cm)	22.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	11.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	850
Condição ótima de funcionamento (°C)	0 °C-35
Dry applications use only	Yes