

LSF PRO MULTI EXIT RC EM3 NM/MT DA BK

Item No: 0038871


SYLVANIA



LiFeSafe PRO MULTI EXIT WR EM3 NM/MT DA is a black DALI addressable LED wall / wall recessed Exit sign. Maintained or Non-Maintained, 3Hr emergency duration. 4 ISO7010 Exit legends, Left, Right, Up and Down as an optional accessory included with the product. Maximum viewing distance 30m. 0 to +45°C operating temperature range. 140lm output (No legend kit fitted), IK03, IP65, Class II electrical construction, 6-year warranty.

Technical Assets

Dimensions (mm)

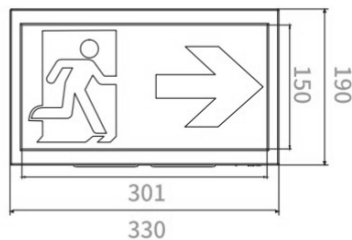

Photometrics

LSF PRO MULTI EXIT RC EM3 NM/MT DA BK

Item No: 0038871

SYLVANIA

General data

Nome do produto	LSF PRO MULTI EXIT RC EM3 NM/MT DA BK
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	PC Polycarbonate
Montagem	Wall recessed, Wall surface mounted
Aplicação geral	Educação, Hotelaria, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Escritórios
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	0°C...+45°C
ETIM	EC001957
Garantia	6 years

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	50
Eficiência (lm/W)	10
Temperatura de cor (K)	5000
CRI	70
Grupo de risco fotobiológico	RG0
Lumen maintenance at end of nominal life (%)	80
Luminous flux (emergency) (lm)	50

Electrical data

Emergency mode	Maintained or Non-Maintained
Emergency type	
Emergency duration (h)	3
Supply current (A)	0.017
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.35
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	82.3
Classe de proteção elétrica	Class II
Control gear required	Yes
Sistema de controlo	LED driver constant current
Drive current (mA)	220
Corrente de arranque (A)	30
Duração da corrente de arranque (µs)	220
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	209
Max. products per 13A C Breaker	271
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	334
Max. products per 20A C Breaker	418
Max. products per 10A B Breaker	313
Max. products per 13A B Breaker	271
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	334
Max. products per 20A B Breaker	418
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75
Secção máxima do condutor conectável (mm²)	1.5

Lifetime data

Vida útil L70 B10	120000
Lifespan L90 B10	100000

LSF PRO MULTI EXIT RC EM3 NM/MT DA BK

Item No: 0038871

SYLVANIA

Physical data

Cor do corpo	Black
Proteção IP	IP40
Proteção IK	IK03
Acabamento do difusor	Transparent
Material do difusor	PC Polycarbonate
Comprimento nominal do produto (mm)	330
Largura nominal do produto (mm)	190
Altura nominal do produto (mm)	45
Peso (kg)	0.71
Recessed Depth (mm)	30

Packaging

Código EAN	5410288388717
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	33.0
Largura da embalagem individual (cm)	19.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	45.0
DUN14 (inner)	05410288388717
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	33.0
Largura da embalagem exterior (cm)	19.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	45.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	850
Condição ótima de funcionamento (°C)	0 °C-45
Dry applications use only	Yes