


OTAO LINEAR CORN-L OPAL 830/840 BK

Item No: 0040809

SYLVANIA


PROTM

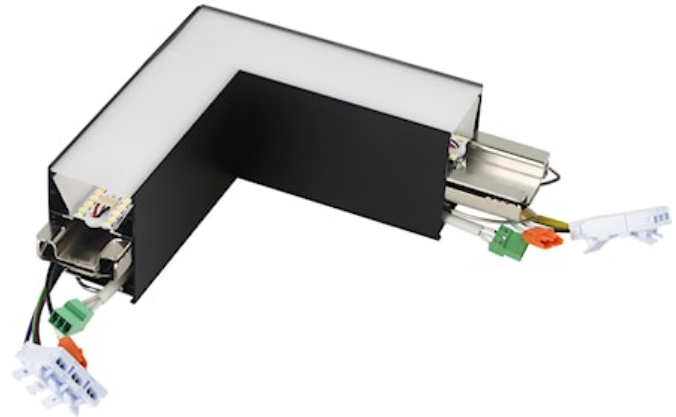

L-shape connection unit for opal diffuser version of Otao Linear range, RAL9011 (black) finishing, direct distribution, only 3000K/4000K LED light sources included, feed by next straight luminaire, shipped with 2x fast connectors and additional replacement electrical connectors, 50mm wide extruded aluminium profile, nominal size: 170x170x50x73mm.

Technical Assets

Dimensions (mm)

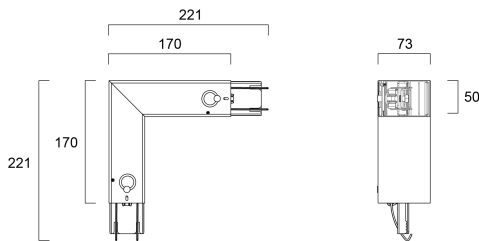

Photometrics

OTAO LINEAR CORN-L OPAL 830/840 BK

Item No: 0040809



General data

Nome do produto	OTAO LINEAR CORN-L OPAL 830/840 BK
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Ceiling surface mounting, Suspended
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Escritórios, Educação, Retalho, Hotelaria
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	5°C...+50°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC002556
E-number FI	4170663
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	620
Eficiência (lm/W)	117
Cor da luz	Warm White or Neutral White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM3
Ângulo do feixe (°)	110
Tipo de distribuição	Symmetric
Glare control	< 28
Grupo de risco fotobiológico	RG0

Electrical data

Emergency type	
Consumo total de energia (W)	5.3
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	30.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	38.0
Classe de proteção elétrica	Class III
Control gear required	No
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	C, C(more than 1 Light Source)
Frequência nominal (Hz)	DC

Lifetime data

Vida útil L70 B50	100000
Lifespan L80 B50	100000

Physical data

Cor do corpo	RAL 9011 - Graphite black
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK03
Acabamento do difusor	Opal
Material do difusor	PC Polycarbonate
Reflector finish	Not Applicable
Comprimento nominal do produto (mm)	170
Largura nominal do produto (mm)	50
Altura nominal do produto (mm)	73
Peso (kg)	0.75

OTAO LINEAR CORN-L OPAL 830/840 BK

Item No: 0040809



Packaging

Código EAN	5410288408095
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	23.0
Largura da embalagem individual (cm)	8.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	23.0
DUN14 (inner)	15410288408092
Unidades por embalagem exterior	5
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	25.0
Largura da embalagem exterior (cm)	25.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	42.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	5-50