



OTAO LINEAR ST EM MODULE BK

Item No: 0040827

SYLVANIA


PROTM

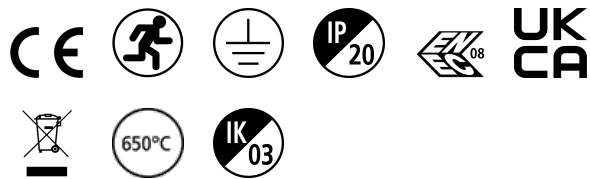

Self-Test on/off emergency module for Otao luminaires, incl LiFePO4 battery, EM indicator and 2pcs of aluminium extrusion for mechanical connection with Otao luminaires; no Self-Test button. RAL9011 (black) finishing.


Technical Assets

Dimensions (mm)

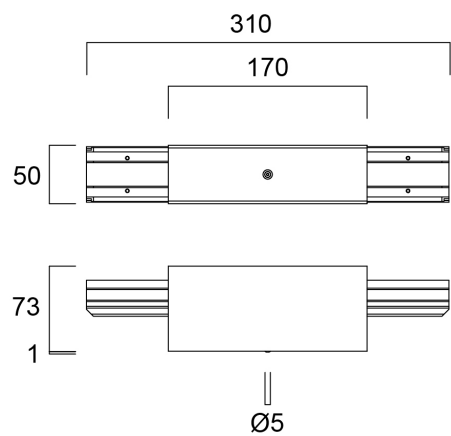

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.50 1.29	507 507 507
1.0	3.00 2.58	127 127 127
1.5	4.50 3.87	54 54 54
2.0	6.00 5.16	25 25 25
2.5	7.50 6.45	14 14 14
3.0	9.00 7.74	9 9 9



OTAO LINEAR ST EM MODULE BK

Item No: 0040827

SYLVANIA

General data

Nome do produto	OTAO LINEAR ST EM MODULE BK
Tecnologia	Emergency Pack
Type of accessory	Other
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Ceiling recessed mounting, Ceiling surface mounting, Wall surface mounted, Suspended
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Escritórios, Educação
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	5°C...+50°C
ETIM	EC000471
E-number FI	4170667
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	300
Variação da cor (SDCM)	N/A
Grupo de risco fotobiológico	Not applicable

Electrical data

Emergency type	
Emergency duration (h)	3
Classe de proteção elétrica	Classe I
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	100
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	100
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	100

Physical data

Cor do corpo	RAL 9011 - Graphite black
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK03
Acabamento do difusor	Other
Comprimento nominal do produto (mm)	170
Largura nominal do produto (mm)	50
Altura nominal do produto (mm)	73
Peso (kg)	0.45

Packaging

Código EAN	5410288408279
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	32.0
Largura da embalagem individual (cm)	6.1
Profundidade da embalagem individual (cm)	7.8
DUN14 (inner)	15410288408276
Unidades por embalagem exterior	5
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	34.0
Largura da embalagem exterior (cm)	32.5
Profundidade da embalagem exterior (cm)	37.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	5-50