

RTS 1500MM 50W 5-WIRE NR WHITE

Item No: 0042579

SYLVANIA


PROTM



RTS LED linear luminaire for industrial and commercial applications. 1500 mm length with narrow optics provide homogenous light distribution for aisles and focus areas. Steel housing, White color, -20 ... +30 °C operating temperature range, 4000 K, CRI 80, 3 SDMC. 50 W power consumption, 8000 lm luminous flux, 160 lm/W efficacy, 1500 mm x 70.2 mm x 78.6 mm (L x W x H) dimensions, IP20, IK03, 220-240 V 50/60 Hz, Class I. Lifespan L70:B50 100,000 hours.

Technical Assets


Dimensions (mm)

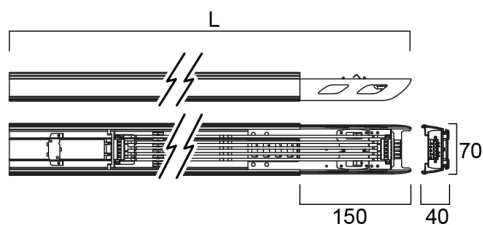

L	600	900	1202	1500	2403	3000	3605	4500
---	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Beam flux [lm]	Beam illuminance [lx]
0.5	0.55	25.0°	0.25	0.02	8000	160000
1.0	1.07	25.0°	0.50	0.08	8000	100000
1.5	1.59	25.0°	0.75	0.18	8000	66667
2.0	2.11	25.0°	1.00	0.31	8000	40000
2.5	2.63	25.0°	1.25	0.47	8000	26667
3.0	3.15	25.0°	1.50	0.67	8000	19999



RTS 1500MM 50W 5-WIRE NR WHITE

Item No: 0042579

SYLVANIA

General data

Nome do produto	RTS 1500MM 50W 5-WIRE NR WHITE
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Steel
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Logistics & Industry
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+30°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC000986
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	8000
Eficiência (lm/W)	160
Temperatura de cor (K)	4000
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM3
Ângulo do feixe (°)	25
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Consumo total de energia (W)	50
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.95
Classe de proteção elétrica	Classe I
Control gear required	No
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Drive current (mA)	620
Corrente de arranque (A)	20
Duração da corrente de arranque (µs)	250
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	C
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	27
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	19

Lifetime data

Vida útil L70 B50	100000
Vida útil L80 B20	75000

Physical data

Cor do corpo	White
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK03
Acabamento do difusor	Transparent
Material do difusor	PMMA Acrylic
Comprimento nominal do produto (mm)	1500
Largura nominal do produto (mm)	70.2
Altura nominal do produto (mm)	78.6
Peso (kg)	1.7

RTS 1500MM 50W 5-WIRE NR WHITE

Item No: 0042579



Packaging

Código EAN	5410288425795
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	150.0
Largura da embalagem individual (cm)	7.5
Profundidade da embalagem individual (cm)	6.5
DUN14 (inner)	15410288425792
Unidades por embalagem exterior	10
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	157.0
Largura da embalagem exterior (cm)	44.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	21.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-30