


SYLMIRROR LED FLUTE IP44 WW

Item No: 0043235

SYLVANIA


YourHome™

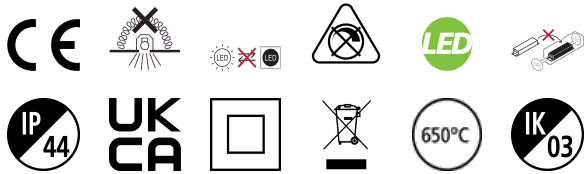


LED mirror/cabinet light with 6W total power consumption, 540 lumen, 144° beam angle, IP44, IK03, CRI 80, 3000K colour temperature, 400 mm length, 2 year warranty. Flute shape. The luminaire is controlled via the wall switch for on/off operation

Technical Assets

Dimensions (mm)

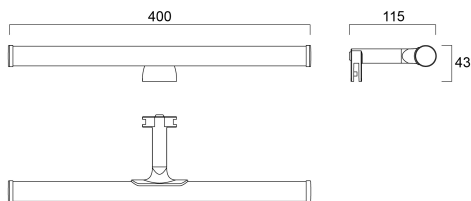

Photometrics

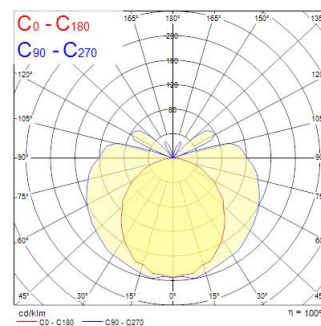

SYLMIRROR LED FLUTE IP44 WW

Item No: 0043235

SYLVANIA

General data

Nome do produto	SYLMIRROR LED FLUTE IP44 WW
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	PC Polycarbonate
Montagem	Wall surface mounted
Detetor de presença incorporado	NONE
Luminária	Enclosed
Aplicação geral	Residential & Consumer
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-10°C...+45°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC002892
E-number FI	4170556
E-number SE	7505162
Garantia	2 years

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	750
Eficiência (lm/W)	90
LOR (%)	100
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Tipo de distribuição	Symmetric
Grupo de risco fotobiológico	RG0

Electrical data

Consumo total de energia (W)	6
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.5
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	100
Classe de proteção elétrica	Class II
Control gear required	No
Sistema de controlo	LED driver constant current
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Drive current (mA)	25
Corrente de arranque (A)	5
Duração da corrente de arranque (µs)	150
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	E
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	50
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	100
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	100
Secção máxima do condutor conectável (mm ²)	1.5

Lifetime data

Vida útil L70 B50	25000
-------------------	-------

SYLMIRROR LED FLUTE IP44 WW

Item No: 0043235

SYLVANIA

Physical data

Cor do corpo	Chrome
Proteção IP	IP44
Proteção IK	IK03
Acabamento do difusor	Opal
Material do difusor	PC Polycarbonate
Comprimento nominal do produto (mm)	400
Largura nominal do produto (mm)	115
Altura nominal do produto (mm)	43
Peso (kg)	0.101

Packaging

Código EAN	5410288432359
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	41.0
Largura da embalagem individual (cm)	13.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	6.5
DUN14 (inner)	15410288432356
Unidades por embalagem exterior	6
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	43.0
Largura da embalagem exterior (cm)	41.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	15.5

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	-10-45