

SYLCIRCLE IP54 2050LM 830/840 DUALTONE

Item No: 0043499

SYLVANIA


YourHome™



Ceiling / wall luminaire with integrated LED. Perfect solution for hallways, circulation spaces or foyer. Even and uniform light distribution with a halo lighting effect on the wall surface. Body Size diameter 360mm. Besa mounting box compatible, hole distance 51mm. DualTone functionality enables switch between 3000K and 4000K colour temperatures. Power 24W, output 2050 lumens (4000k). Non-dimmable. IK03, IP44. Low maintenance with 30,000 hours LED life expectancy.

Technical Assets


Dimensions (mm)

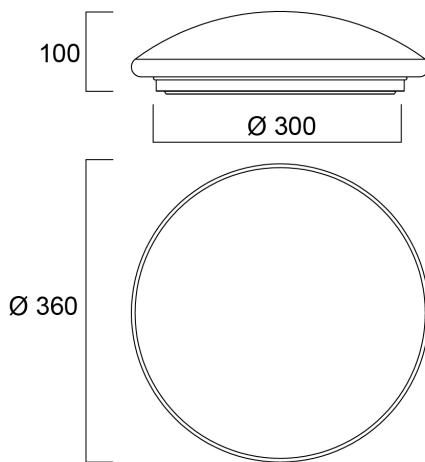

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.66 1.70	2227 154 144
1.0	3.32 3.41	557 55 51
1.5	4.97 5.11	247 17 16
2.0	6.63 6.82	139 10 9
2.5	8.28 8.52	89 8 8
3.0	9.95 10.23	62 4 4

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 113.2°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 117.3°)

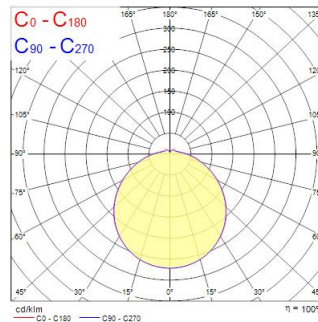

SYLCIRCLE IP54 2050LM 830/840 DUALTONE

Item No: 0043499

SYLVANIA

General data

Nome do produto	SYLCIRCLE IP54 2050LM 830/840 DUALTONE
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Steel
Montagem	Ceiling surface mounting
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Hotelaria
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC002892
Garantia	3 years

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	2050
Eficiência (lm/W)	85
Cor da luz	Amber White or Neutral White
CRI	80
Varição da cor (SDCM)	SDCM6
Ângulo do feixe (°)	120
Tipo de distribuição	Diffuse
Grupo de risco fotobiológico	RG0

Electrical data

Consumo total de energia (W)	24
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Fator de potência	0.8
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	70
Classe de proteção elétrica	Classe I
Sistema de controlo	LED driver constant current
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Drive current (mA)	75
Corrente de arranque (A)	0.5
Duração da corrente de arranque (µs)	30
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	E
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	High (>40%)
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	30
Max. products per 13A C Breaker	39
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	48
Max. products per 20A C Breaker	60
Max. products per 10A B Breaker	30
Max. products per 13A B Breaker	39
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	48
Max. products per 20A B Breaker	60
Connectable conductor cross section - Min (mm ²)	1
Secção máxima do condutor conectável (mm ²)	2.5

Lifetime data

Vida útil L70|B50 | 30000

SYLCIRCLE IP54 2050LM 830/840 DUALTONE

Item No: 0043499

SYLVANIA

Physical data

Cor do corpo	White
Proteção IP	IP54
Proteção IK	IK03
Acabamento do difusor	Opal
Material do difusor	Polypropylene
Altura nominal do produto (mm)	100
Nominal Product Diameter (mm)	360
Peso (kg)	0.52

Packaging

Código EAN	5410288434995
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	39.0
Largura da embalagem individual (cm)	10.5
Profundidade da embalagem individual (cm)	39.0
DUN14 (inner)	15410288434992
Unidades por embalagem exterior	6
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	65.6
Largura da embalagem exterior (cm)	40.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	40.5

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40