


START Panel UGR19 600x600 3800Lm 830

Item No: 0044656

SYLVANIA


STARTTM

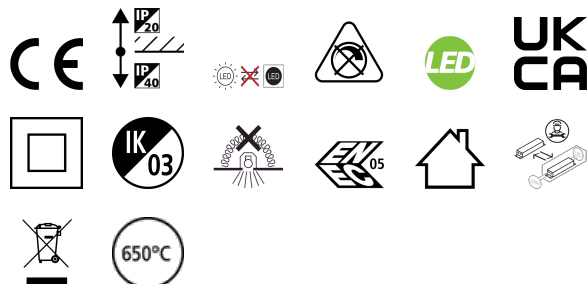

LED Panel with backlit technology, ideal for general indoor lighting applications such as breakout areas, offices and meeting rooms. Extruded aluminium frame, passive cooling. Low glaring UGR<19. RG0, 90 degree beam angle , optical system: PS diffuser with Prismatic finish. Light color temperature: 3000K Warm White, total system power: 30W , total fixture output: 3800lm, efficacy: 127 lm/W, Ra80 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), lifespan: 100,000 hours at 70% of the original output (L70B50), IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, low flicker, non dimmable driver, electrical protection: Class II. Degree of Protection: IP40/IP20, suitable for indoor environment only. Nominal size: 595x595mm, Loop in / loop out wiring, safety cables & quick connector included, 26mm nominal height, White color frame, weight: 1,87Kg.


Technical Assets

Dimensions (mm)

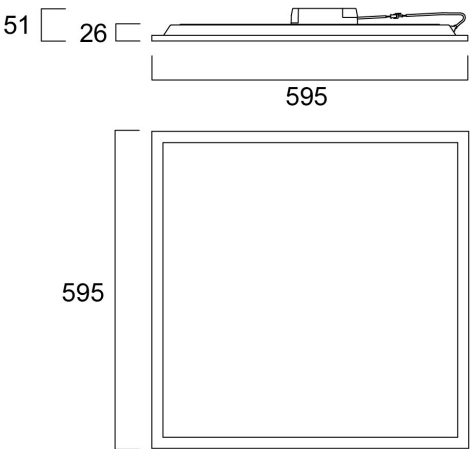

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Beam illuminance [lx]
0.5	0.88 1.00	90° 90°	0.88 1.00	0.77 0.79	4932 4805
1.0	1.76 1.99	90° 90°	1.76 1.99	3.11 3.96	1258 984
1.5	2.64 2.99	90° 90°	2.64 2.99	5.54 8.86	687 428
2.0	3.51 3.99	90° 90°	3.51 3.99	9.82 15.92	387 241
2.5	4.39 4.98	90° 90°	4.39 4.98	15.11 24.81	252 153
3.0	5.27 5.98	90° 90°	5.27 5.98	21.87 35.96	174 106



START Panel UGR19 600x600 3800Lm 830

Item No: 0044656



General data

Nome do produto	START Panel UGR19 600x600 3800Lm 830
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Steel
Montagem	Ceiling recessed mounting, Suspended
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Educação, Escritórios
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-10°C...+45°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC002892
E-number FI	4279386
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	3800
Eficiência (lm/W)	127
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM3
Ângulo do feixe (°)	90
Tipo de distribuição	Symmetric
Glare control	< 19
Grupo de risco fotobiológico	RG0

Electrical data

Emergency type	
Consumo total de energia (W)	30
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.9
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	15.0
Classe de proteção elétrica	Class II
Sistema de controlo	LED driver constant current
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Drive current (mA)	800
Corrente de arranque (A)	20
Duração da corrente de arranque (µs)	220
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	D
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	33
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	54
Max. products per 10A B Breaker	19
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	31
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75
Secção máxima do condutor conectável (mm²)	1.5

START Panel UGR19 600x600 3800Lm 830

Item No: 0044656



Lifetime data

Vida útil L70 B50	100000
Lifespan L70 B20	100000
Vida útil L70 B10	100000
Lifespan L80 B50	94000
Vida útil L80 B20	76000
Lifespan L80 B10	67000
Lifespan L90 B50	45000
Lifespan L90 B20	37000
Lifespan L90 B10	33000

Physical data

Cor do corpo	RAL 9003 - Signal white
Proteção IP	IP40/20
Proteção IK	IK03
Acabamento do difusor	Diffuse
Material do difusor	PS Polystyrene
Comprimento nominal do produto (mm)	595
Largura nominal do produto (mm)	595
Altura nominal do produto (mm)	25
Peso (kg)	1.902

Packaging

Código EAN	5410288446561
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	68.9
Largura da embalagem individual (cm)	3.8
Profundidade da embalagem individual (cm)	60.5
DUN14 (inner)	15410288446568
Unidades por embalagem exterior	4
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	70.7
Largura da embalagem exterior (cm)	17.6
Profundidade da embalagem exterior (cm)	62.6

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	-10-45