

START Waterproof Tubular 1500 IP66 6300lm 830 PC

Item No: 0047151


SYLVANIA



START Waterproof Tubular is an aesthetically attractive integrated LED fixture. Easy to install with 304 stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. Polycarbonate housing; 3000K; 50W; 6250lm; High efficiency with 125lm/W and lumen maintenance L80:B50 of 54,000 hours lifetime. IP66; IK10; Class I; 1495mm x 70mm. Can be suspended with additional accessory (SKU 0046035).

Technical Assets


Dimensions (mm)

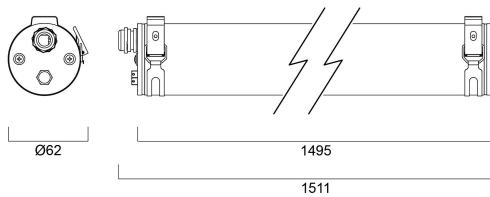

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.41 2.25	Ø171	Ø190	6574 690 124
1.0	2.81 4.48	Ø342	Ø380	1643 188 56
1.5	4.22 6.74	Ø513	Ø570	742 72 22
2.0	5.63 8.96	Ø684	Ø760	417 41 14
2.5	7.04 11.23	Ø855	Ø950	267 26 9
3.0	8.44 13.43	Ø1026	Ø1140	188 18 6

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 152.2°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 109.2°)

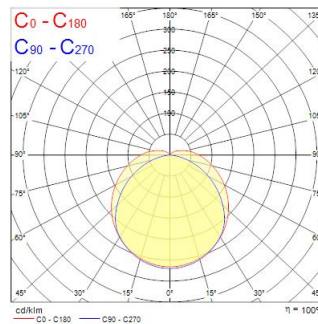

START Waterproof Tubular 1500 IP66 6300lm 830 PC

Item No: 0047151

SYLVANIA

General data

Nome do produto	START Waterproof Tubular 1500 IP66 6300lm 830 PC
Tecnologia	LED
Aplicação geral	Logistics & Industry
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-25°C...+50°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC000109
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	6250
Eficiência (lm/W)	125
Temperatura de cor (K)	3000
CRI	80
Ângulo do feixe (°)	120
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Consumo total de energia (W)	50
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Fator de potência	0.95
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	10
Classe de proteção elétrica	Classe I
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Drive current (mA)	250
Corrente de arranque (A)	40
Duração da corrente de arranque (µs)	100
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	E
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	14
Max. products per 13A C Breaker	18
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	22
Max. products per 20A C Breaker	28
Max. products per 10A B Breaker	8
Max. products per 13A B Breaker	10
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	13
Max. products per 20A B Breaker	16

Lifetime data

Vida útil L70 B50	54000
Lifespan L80 B50	54000

START Waterproof Tubular 1500 IP66 6300lm 830 PC

Item No: 0047151

SYLVANIA

Physical data

Proteção IP	IP66
Proteção IK	IK10
Comprimento nominal do produto (mm)	1495
Largura nominal do produto (mm)	70
Altura nominal do produto (mm)	70
Peso (kg)	3.1

Packaging

Código EAN	5410288471518
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	163.5
Largura da embalagem individual (cm)	10.5
Profundidade da embalagem individual (cm)	10.5
DUN14 (inner)	15410288471515
Unidades por embalagem exterior	2
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	165.0
Largura da embalagem exterior (cm)	23.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	23.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	-25-50