


START Waterproof Tubular 1200 IP66 3900lm 830 PC

Item No: 0047157

SYLVANIA


STARTTM

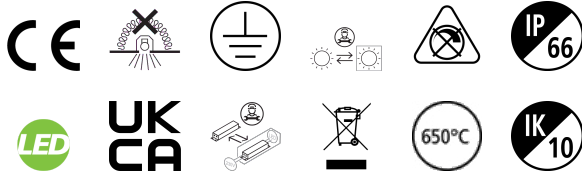


START Waterproof Tubular is an aesthetically attractive integrated LED fixture. Easy to install with 304 stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. UV resistant Polycarbonate housing; 3000K; 35W; 3900lm; 111lm/W and lumen maintenance L70:B50 of 68,000 hours lifetime. IP66; IK10; Class I; 1190mm x 62mm. Can be suspended with additional accessory (SKU 0046035).

Technical Assets

Dimensions (mm)

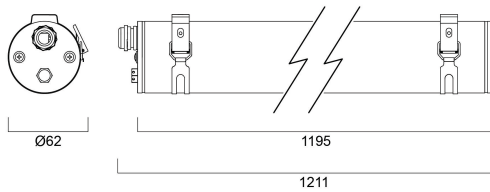

Photometrics

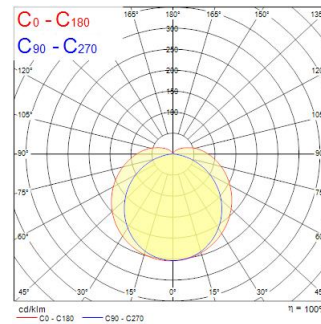

START Waterproof Tubular 1200 IP66 3900lm 830 PC

Item No: 0047157

SYLVANIA

General data

Nome do produto	START Waterproof Tubular 1200 IP66 3900lm 830 PC
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	PC Polycarbonate, Polyester
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Logistics & Industry
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-25°C...+50°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC000109
E-number FI	4357128
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	3900
Eficiência (lm/W)	111
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	80
Ângulo do feixe (°)	120
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Consumo total de energia (W)	35
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Fator de potência	0.9
Classe de proteção elétrica	Classe I
Control gear required	No
Sistema de controlo	LED driver constant current
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Drive current (mA)	350
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	D
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	19
Max. products per 13A C Breaker	26
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	31
Max. products per 20A C Breaker	39
Max. products per 10A B Breaker	11
Max. products per 13A B Breaker	15
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	19
Max. products per 20A B Breaker	23
Secção máxima do condutor conectável (mm ²)	1.5

Lifetime data

Vida útil L70 B50	68000
Lifespan L80 B50	50000
Vida útil L80 B20	42800

START Waterproof Tubular 1200 IP66 3900lm 830 PC

Item No: 0047157

SYLVANIA

Physical data

Cor do corpo	White
Proteção IP	IP66
Proteção IK	IK10
Comprimento nominal do produto (mm)	1190
Nominal Product Diameter (mm)	62
Peso (kg)	1.24

Packaging

Código EAN	5410288471570
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	127.5
Largura da embalagem individual (cm)	7.7
Profundidade da embalagem individual (cm)	7.7
DUN14 (inner)	15410288471577
Unidades por embalagem exterior	6
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	130.0
Largura da embalagem exterior (cm)	25.1
Profundidade da embalagem exterior (cm)	17.8

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	-25-50