


VELITE WALL ADJUST BK UP AND DOWN 3000K

Item No: 0047813


SYLVANIA

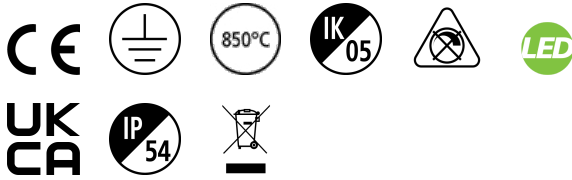


Adjustable surface wall up and down light luminaire, black aluminium, 290lm, 5W, 58lm/W, 3000K, Driver Current: 700mA, CRI:80+, 220-240V, IP54, IK05, 30.000 hrs (L70), 108x108x109mm

Technical Assets

Dimensions (mm)

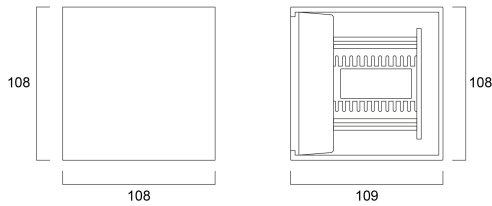

Photometrics

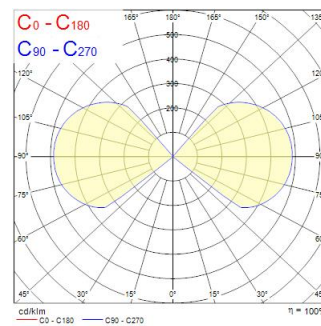

VELITE WALL ADJUST BK UP AND DOWN 3000K

Item No: 0047813

SYLVANIA

General data

Nome do produto	VELITE WALL ADJUST BK UP AND DOWN 3000K
Tecnologia	LED
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Wall surface mounted
Environment	External
Aplicação geral	Residential & Consumer
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+45°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC002892
E-number FI	4579191
E-number SE	7703127
Garantia	3 years

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	290
Eficiência (lm/W)	58
LOR (%)	100
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM5
Adjustable chromaticity	Não
Ângulo do feixe (°)	94
Tipo de distribuição	Direct
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Consumo total de energia (W)	5
Supply current (A)	0.03
Fator de potência	0.7
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	10
Classe de proteção elétrica	Classe I
Sistema de controlo	Electronic ballast
Regulável	No
Drive current (mA)	700
Corrente de arranque (A)	10.3
Duração da corrente de arranque (µs)	300
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	High (>40%)
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	38
Max. products per 13A C Breaker	35
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	35
Max. products per 20A C Breaker	30

Lifetime data

Vida útil L70 B50	30000
Lifespan L80 B50	20000
Lifespan L90 B50	12000

Physical data

Cor do corpo	RAL 9005 - Jet black
Proteção IP	IP54
Proteção IK	IK05
Acabamento do difusor	Transparent
Material do difusor	Glass
Comprimento nominal do produto (mm)	108
Largura nominal do produto (mm)	108
Altura nominal do produto (mm)	109
Peso (kg)	0.797

VELITE WALL ADJUST BK UP AND DOWN 3000K

Item No: 0047813

SYLVANIA

Packaging

Código EAN	5410288478135
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	14.6
Largura da embalagem individual (cm)	14.6
Profundidade da embalagem individual (cm)	14.6
DUN14 (inner)	15410288478132
Unidades por embalagem exterior	8
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	60.6
Largura da embalagem exterior (cm)	32.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	16.9

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	850
Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-45