


# VELITE WALL ADJUSTABLE WHITE UP AND DOWN 3000K

Item No: 0047814


**SYLVANIA**

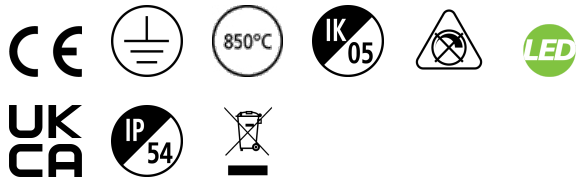


Adjustable surface wall up and down light luminaire, white aluminium, 290lm, 5W, 58lm/W, 3000K, Driver Current: 700mA, CRI:80+, 220-240V, IP54, IK05, 30.000 hrs (L70), 108x108x109mm

## Technical Assets

### Dimensions (mm)

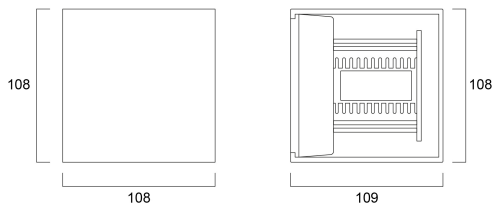

### Photometrics



# VELITE WALL ADJUSTABLE WHITE UP AND DOWN 3000K

Item No: 0047814

**SYLVANIA**

## General data

|  |  |
|--|--|
| Nome do produto                                | VELITE WALL ADJUSTABLE WHITE UP AND DOWN 3000K |
| Tecnologia                                     | LED  |
| Corpo (Housing)                                | Aluminium                                      |
| Montagem                                       | Wall surface mounted                           |
| Environment                                    | External                                       |
| Aplicação geral                                | Residential & Consumer                         |
| Intervalo de temperatura de funcionamento (°C) | -20°C...+45°C                                  |
| ETIM   | EC002892                                       |
| E-number FI                                    | 4579192  |
| E-number SE                                    | 7703128  |
| Garantia                                       | 3 years  |

## Optical data

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Fluxo luminoso da luminária (lm) | 290        |
| Eficiência (lm/W)                | 58         |
| LOR (%)                          | 100        |
| Temperatura de cor (K)           | 3000       |
| Cor da luz                       | Warm White |
| CRI                              | 80         |
| Varição da cor (SDCM)            | SDCM5      |
| Adjustable chromaticity          | Não        |
| Ângulo do feixe (°)              | 94         |
| Tipo de distribuição             | Direct     |
| Grupo de risco fotobiológico     | RG1        |

## Electrical data

|  |                    |
|--|--------------------|
| Consumo total de energia (W)                         | 5                  |
| Supply current (A)                                   | 0.03               |
| Fator de potência                                    | 0.7                |
| THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação) | 10                 |
| Classe de proteção elétrica                          | Classe I           |
| Sistema de controlo                                  | Electronic ballast |
| Regulável  | No                 |
| Drive current (mA)                                   | 700                |
| Corrente de arranque (A)                             | 10.3               |
| Duração da corrente de arranque (µs)                 | 300                |
| Frequência nominal (Hz)                              | 50/60Hz            |
| LED Flickering Rate                                  | High (>40%)        |
| Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A             | 38                 |
| Max. products per 13A C Breaker                      | 35                 |
| Máx. produtos por disjuntor C de 16A                 | 35                 |
| Max. products per 20A C Breaker                      | 30                 |

## Lifetime data

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Vida útil L70 B50 | 30000 |
| Lifespan L80 B50  | 20000 |
| Lifespan L90 B50  | 12000 |

## Physical data

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Cor do corpo                        | RAL 9016 - Traffic white / Bezel |
| Proteção IP                         | IP54                             |
| Proteção IK                         | IK05                             |
| Acabamento do difusor               | Transparent                      |
| Material do difusor                 | Glass                            |
| Comprimento nominal do produto (mm) | 108                              |
| Largura nominal do produto (mm)     | 108                              |
| Altura nominal do produto (mm)      | 109                              |
| Peso (kg)                           | 0.803                            |

# VELITE WALL ADJUSTABLE WHITE UP AND DOWN 3000K

Item No: 0047814

**SYLVANIA**

## Packaging

|   |                |
|---|----------------|
| Código EAN  | 5410288478142  |
| Comprimento / altura da embalagem individual (cm) | 14.6           |
| Largura da embalagem individual (cm)              | 14.6           |
| Profundidade da embalagem individual (cm)         | 14.6           |
| DUN14 (inner)                                     | 15410288478149 |
| Unidades por embalagem exterior                   | 8              |
| Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)   | 60.6           |
| Largura da embalagem exterior (cm)                | 32.0           |
| Profundidade da embalagem exterior (cm)           | 16.9           |

## Safety data

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Teste do fio incandescente (°C)      | 850    |
| Condição ótima de funcionamento (°C) | -20-45 |