

LED PIPE L1500 WW

Item No: 0051365


SYLVANIA




LED T5 replacement batten, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes switch, includes 0.30m stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets

Technical Assets

Dimensions (mm)

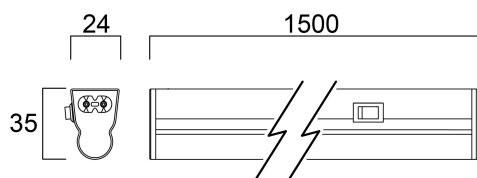

Photometrics



LED PIPE L1500 WW

Item No: 0051365

SYLVANIA

General data

Nome do produto	LED PIPE L1500 WW
Tecnologia	LED
Corpo (Housing)	PC Polycarbonate
Aplicação geral	Residential & Consumer, Retalho
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC000109
E-number FI	4278209
Garantia	3 years

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	1450
Eficiência (lm/W)	100
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	80
Ângulo do feixe (°)	120
Grupo de risco fotobiológico	RG0

Electrical data

Consumo total de energia (W)	14.5
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Fator de potência	0.7
Classe de proteção elétrica	Class II
Regulável	No
Drive current (mA)	150
Corrente de arranque (A)	100
Duração da corrente de arranque (µs)	150
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	E
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	87
Max. products per 13A C Breaker	113
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	142
Max. products per 20A C Breaker	174
Max. products per 10A B Breaker	51
Max. products per 13A B Breaker	68
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	84
Max. products per 20A B Breaker	105

Lifetime data

Vida útil L70 B50	30000
-------------------	-------

Physical data

Cor do corpo	White
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK03
Material do difusor	PC Polycarbonate
Comprimento nominal do produto (mm)	1500
Largura nominal do produto (mm)	24
Altura nominal do produto (mm)	35
Peso (kg)	0.213

LED PIPE L1500 WW

Item No: 0051365

SYLVANIA

Packaging

Código EAN	5410288513652
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	150.4
Largura da embalagem individual (cm)	4.6
Profundidade da embalagem individual (cm)	3.1
DUN14 (inner)	15410288513659
Unidades por embalagem exterior	24
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	152.0
Largura da embalagem exterior (cm)	20.5
Profundidade da embalagem exterior (cm)	21.5

Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40
--------------------------------------	--------