

# LED PIPE L1200 NW

Item No: 0051369


**SYLVANIA**




LED T5 replacement batten, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes switch, includes 0.30m stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets

## Technical Assets

### Dimensions (mm)

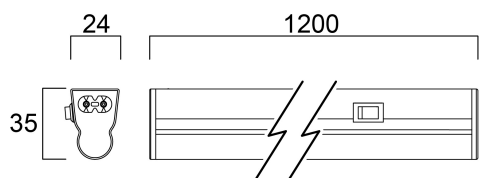

### Photometrics



# LED PIPE L1200 NW

Item No: 0051369

**SYLVANIA**

## General data

Nome do produto	LED PIPE L1200 NW
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	PC Polycarbonate
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Residential & Consumer, Retalho
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC000109
E-number FI	4278214
Garantia	3 years

## Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	1275
Eficiência (lm/W)	111
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Neutral White
CRI	80
Ângulo do feixe (°)	120
Grupo de risco fotobiológico	RG0

## Electrical data

Consumo total de energia (W)	11.5
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Fator de potência	0.7
Classe de proteção elétrica	Class II
Control gear required	No
Sistema de controlo	LED driver constant current
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Drive current (mA)	100
Corrente de arranque (A)	100
Duração da corrente de arranque (µs)	150
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	D
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	111
Max. products per 13A C Breaker	144
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	181
Max. products per 20A C Breaker	222
Max. products per 10A B Breaker	65
Max. products per 13A B Breaker	86
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	107
Max. products per 20A B Breaker	133
Secção máxima do condutor conectável (mm <sup>2</sup> )	1.5

## Lifetime data

Vida útil L70|B50 | 30000

# LED PIPE L1200 NW

Item No: 0051369

**SYLVANIA**

## Physical data

Cor do corpo	White
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK03
Material do difusor	PC Polycarbonate
Comprimento nominal do produto (mm)	1200
Largura nominal do produto (mm)	24
Altura nominal do produto (mm)	35
Peso (kg)	0.17

## Packaging

Código EAN	5410288513690
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	120.4
Largura da embalagem individual (cm)	4.6
Profundidade da embalagem individual (cm)	3.1
DUN14 (inner)	15410288513697
Unidades por embalagem exterior	24
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	122.0
Largura da embalagem exterior (cm)	20.5
Profundidade da embalagem exterior (cm)	21.5

## Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40