


START Downlight 5in1 65-260 2600LM PIR

Item No: 0053133

SYLVANIA

STARTTM

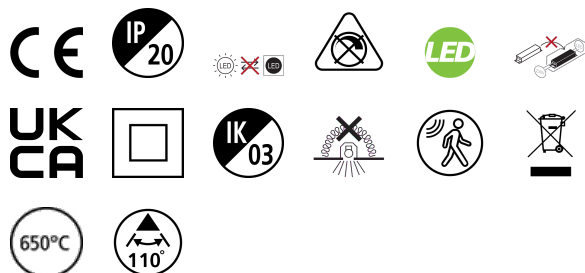

START Downlight 5in1 65-260 2600LM PIR is an integrated LED recessed / surface mounted downlight with built in non dimmable driver and PIR sensor. PIR sensor with time settings (3 min max) and adjustable daylight lux level. 2 options for lumen output 1400lm or 2600lm. Colour temperature (3000K, 4000K and 6500K) can be chosen by a 3-way switch located on the back of the fixture. Adaptability to various cut-outs from 65mm to 260mm

Technical Assets


Photometrics

0.5	1.52 1.55	5071 5100 5129	3515 294 255
1.0	3.03 3.15	5071 5100 5129	879 73 67
1.5	4.55 4.75	5071 5100 5129	391 33 30
2.0	6.07 6.35	5071 5100 5129	220 18 17
2.5	7.55 7.94	5071 5100 5129	141 12 11
3.0	9.10 9.53	5071 5100 5129	95 8 7

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 115.0°)

— C90 - C270 (Half beam angle: 113.2°)



START Downlight 5in1 65-260 2600LM PIR

Item No: 0053133

SYLVANIA

General data

Nome do produto	START Downlight 5in1 65-260 2600LM PIR
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	PC Polycarbonate
Montagem	Ceiling recessed mounting, Ceiling surface mounting
Detetor de presença incorporado	PIR
Aplicação geral	Hotelaria, Retalho, Residential & Consumer
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	5°C...+40°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC001744
E-number FI	4279679
Garantia	3 years

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	2600
Eficiência (lm/W)	113
Cor da luz	Warm White or Neutral White or Daylight
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Ângulo do feixe (°)	110
Tipo de distribuição	Symmetric
Glare control	< 28
Grupo de risco fotobiológico	RG0

Electrical data

Emergency type	
Consumo total de energia (W)	23
Supply current (A)	0.1
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.9
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	30.0
Classe de proteção elétrica	Class II
Sistema de controlo	LED driver constant current
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Corrente de arranque (A)	10.4
Duração da corrente de arranque (µs)	82
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	D
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	83
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	134
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	80
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75
Secção máxima do condutor conectável (mm²)	1.5

Lifetime data

Vida útil L70 B50	90000
Lifespan L80 B50	90000
Lifespan L80 B10	73000
Lifespan L90 B50	47000
Lifespan L90 B10	36000

START Downlight 5in1 65-260 2600LM PIR

Item No: 0053133



Physical data

Cor do corpo	RAL 9003 - Signal white
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK03
Acabamento do difusor	Opal
Material do difusor	PS Polystyrene
Reflector finish	Not Applicable
Altura nominal do produto (mm)	22
Nominal Product Diameter (mm)	300
Peso (kg)	0.727

Packaging

Código EAN	5410288531335
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	6.0
Largura da embalagem individual (cm)	31.5
Profundidade da embalagem individual (cm)	30.5
DUN14 (inner)	15410288531332
Unidades por embalagem exterior	8
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	33.0
Largura da embalagem exterior (cm)	44.7
Profundidade da embalagem exterior (cm)	33.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	5-40