

Signo 152 3600LM 930 Multi

Item No: 0060589

SYLVANIA


PROTM





Signo is a ceiling recessed LED downlight, adjustable recessed 'elbow' downlight perfect for retail applications, 60° tilt and 350° rotation, die-cast aluminium body, loop in loop out connector for quick installation, Non dimmable, multipower LED driver, 3000K; The range features a multipower functionality where the luminous flux of the luminaire can be tailored to local needs by only setting a quick selector switch on the driver (6.3W 740, 8.4W 950, 10.5W 1100, 12.6W 1400, 14.7W 1600, 16.8W 1800, 21W 2200, 25.2W 2600, 29.4W 3000, 31.5W 3200, 33.6W 3400, 35.6W 3600)

Technical Assets

Dimensions (mm)

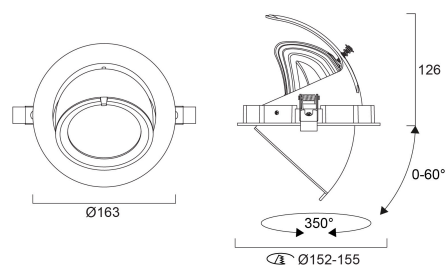

Photometrics



Signo 152 3600LM 930 Multi

Item No: 0060589

SYLVANIA

General data

Nome do produto	Signo 152 3600LM 930 Multi
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Ceiling recessed mounting
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Hotelaria, Retalho
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	1°C...+40°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC001744
E-number FI	4170670
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	3600
Eficiência (lm/W)	105
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	90
Variação da cor (SDCM)	SDCM3
Ângulo do feixe (°)	36
Tipo de distribuição	Symmetric
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Emergency type	
Consumo total de energia (W)	35
Supply current (A)	0.85
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.95
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	10
Classe de proteção elétrica	Class II
Sistema de controlo	LED driver constant current
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Corrente de arranque (A)	5.38
Duração da corrente de arranque (µs)	32
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	E
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	29
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	47
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	47
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75
Secção máxima do condutor conectável (mm²)	1.5

Lifetime data

Vida útil L70 B50	100000
-------------------	--------

Signo 152 3600LM 930 Multi

Item No: 0060589



Physical data

Cor do corpo	RAL 9003 - Signal white
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK03
Acabamento do difusor	Transparent
Material do difusor	PC Polycarbonate
Reflector finish	High-gloss
Altura nominal do produto (mm)	145
Nominal Product Diameter (mm)	165
Peso (kg)	1.1

Packaging

Código EAN	5410288605890
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	19.0
Largura da embalagem individual (cm)	19.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	18.0
DUN14 (inner)	15410288605897
Unidades por embalagem exterior	12
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	58.5
Largura da embalagem exterior (cm)	39.5
Profundidade da embalagem exterior (cm)	37.5

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	1-40