


START FLEX IP20 RGBW


Item No: 0068122

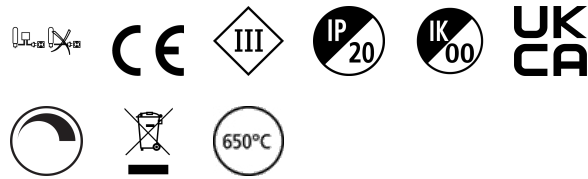



5 metre IP20 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; 24V; RGBW; White colour 2700K

Technical Assets

Dimensions (mm)

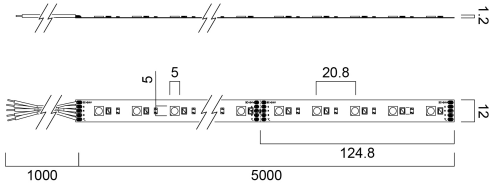

Photometrics



START FLEX IP20 RGBW

Item No: 0068122

SYLVANIA

General data

Nome do produto	START FLEX IP20 RGBW
Tecnologia	LED
Montagem	Other
Aplicação geral	Hotelaria, Retalho
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC002706
Garantia	3 years

Optical data

Useful luminous flux (Φuse)	4000
Fluxo luminoso da luminária (lm)	4000
Eficiência (lm/W)	56
Temperatura de cor (K)	2700
CRI	50
Variação da cor (SDCM)	SDCM3
Ângulo do feixe (°)	120
Ângulo do feixe assimétrico	N/A
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Power consumption (W)	72
Consumo total de energia (W)	72
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	24
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	24
Classe de proteção elétrica	Class III
Control gear required	Yes
Regulável	Yes
Modo de regulação	Other
Drive current (mA)	3000
Lamp Energy Label (class)	G

Lifetime data

Vida útil L70 B50	30000
Vida útil L70 B10	30000
Lifespan L80 B10	30000
Lifespan L90 B10	30000

Physical data

Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK00
Comprimento nominal do produto (mm)	5000
Largura nominal do produto (mm)	12
Altura nominal do produto (mm)	2
Peso (kg)	0.1

Packaging

Código EAN	5410288681221
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	23.5
Largura da embalagem individual (cm)	22.5
Profundidade da embalagem individual (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681228
Unidades por embalagem exterior	40
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	56.5
Largura da embalagem exterior (cm)	32.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	61.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40