


START Flex IP20 827 2600lm

Item No: 0068129

SYLVANIA


PROTM

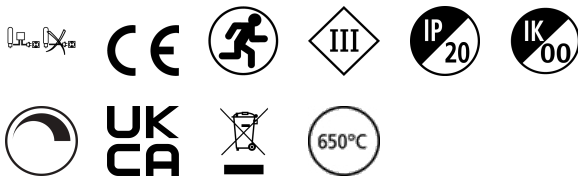

5 metre IP20 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 300 LEDs ,24V; 2700K; CRI80; SDCM ≤3


Technical Assets

Dimensions (mm)

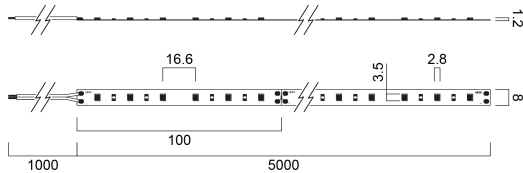

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	1.58	112.2°	1.58	5.18	590
1.0	3.15	112.2°	3.15	10.36	147
1.5	4.73	112.2°	4.73	15.54	63
2.0	6.30	112.2°	6.30	20.71	37
2.5	7.88	112.2°	7.88	25.88	23
3.0	9.45	112.2°	9.45	31.05	15



START Flex IP20 827 2600lm

Item No: 0068129

SYLVANIA

General data

Nome do produto	START Flex IP20 827 2600lm
Tecnologia	LED
Montagem	Other
Aplicação geral	Hotelaria, Retalho
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC002706
E-number FI	4276593
Garantia	5 anos

Optical data

Useful luminous flux (Φ_{use})	2600
Fluxo luminoso da luminária (lm)	2600
Eficiência (lm/W)	108
Temperatura de cor (K)	2700
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM3
Ângulo do feixe (°)	120
Ângulo do feixe assimétrico	N/A
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Emergency duration (h)	3
Power consumption (W)	24
Consumo total de energia (W)	24
Classe de proteção elétrica	Class III
Control gear required	Yes
Regulável	Yes
Modo de regulação	Other
Drive current (mA)	1000
Lamp Energy Label (class)	F

Lifetime data

Vida útil L70 B50	54000
Vida útil L70 B10	54000
Lifespan L80 B10	50000
Lifespan L90 B10	44000

Physical data

Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK00
Comprimento nominal do produto (mm)	5000
Largura nominal do produto (mm)	8
Altura nominal do produto (mm)	1.2
Peso (kg)	0.1

Packaging

Código EAN	5410288681290
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	23.5
Largura da embalagem individual (cm)	22.5
Profundidade da embalagem individual (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681297
Unidades por embalagem exterior	20
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	49.0
Largura da embalagem exterior (cm)	35.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	24.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40