


Flex Pro IP67 7900lm 930

Item No: 0068204

SYLVANIA


PROTM

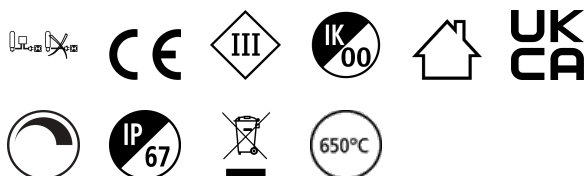

5 metre IP67 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 800 LEDs; 7900lm per 5m; 24V; 3000K; CRI90; R9>50; SDCM≤3; Compatible with emergency packs: 9146600, 9046601. Made of silicon material and UV resistant for outdoor use. IP67 rating and 1m cable H05RN-F makes it perfect for outdoor use (2*0.75mm² cable)

Technical Assets


Dimensions (mm)

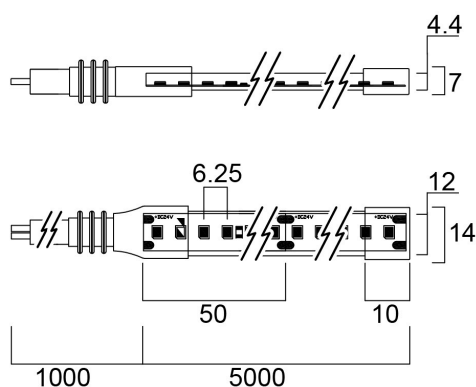

Photometrics

0.5	1.63	50°	50.4°	1885
1.0	3.25	50°	50.4°	466
1.5	4.88	50°	50.4°	228
2.0	6.50	50°	50.4°	118
2.5	8.13	50°	50.4°	74
3.0	9.75	50°	50.4°	52

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 116.8°)



Flex Pro IP67 7900lm 930

Item No: 0068204

SYLVANIA

General data

Nome do produto	Flex Pro IP67 7900lm 930
Tecnologia	LED
Montagem	Other
Aplicação geral	Hotelaria
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC002706
E-number FI	4279519
Garantia	5 anos

Optical data

Useful luminous flux (Φ_{use})	7900
Fluxo luminoso da luminária (lm)	7900
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	90
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Ângulo do feixe (°)	120
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Power consumption (W)	62.5
Consumo total de energia (W)	63
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	24.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	24
Classe de proteção elétrica	Class III
Control gear required	Yes
Regulável	Yes
Modo de regulação	Other
Drive current (mA)	2600
Lamp Energy Label (class)	E
Frequência nominal (Hz)	N/A

Lifetime data

Vida útil L70 B50	54000
Vida útil L80 B20	54000
Lifespan L90 B10	36000

Physical data

Proteção IP	IP67
Proteção IK	IK00
Comprimento nominal do produto (mm)	5000
Largura nominal do produto (mm)	12
Altura nominal do produto (mm)	4
Peso (kg)	0.35

Packaging

Código EAN	5410288682044
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	29.5
Largura da embalagem individual (cm)	27.5
Profundidade da embalagem individual (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288682041
Unidades por embalagem exterior	10
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	31.0
Largura da embalagem exterior (cm)	35.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	30.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40