


SylWork Flood BP 5000LM 840 IP65

Item No: 0090001

SYLVANIA


YourHome™

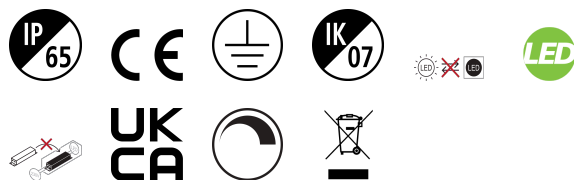

• Slim LED portable work light • Lightweight, slim, stylish robust, • High-quality plastic body • Stable, flexible positioning with stand or Tripod • Option to use 2 work lights in the same time installed on the same Tripod • Battery Operation - Battery running time & Lumen output: 90 minutes @ 1200lm, 5 hours @ 300lm, battery charging time: 4 hours • Space-saving design – Tripod version can be folded up and stowed away • 4000K Cool White light • Total system efficacy up to 111lm/W • CRI >80 • Operating temperature range: -20 to +40°C • Lifetime: 30.000 hrs (L70/B50) • 3 year warranty

Technical Assets

Dimensions (mm)

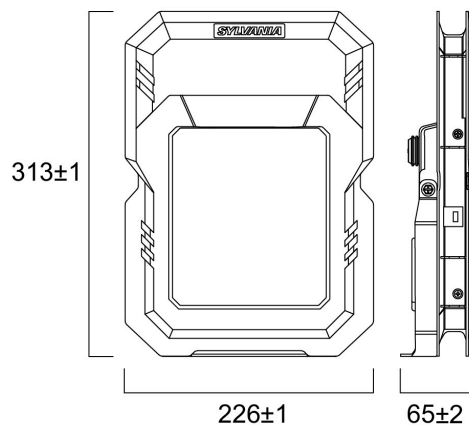

Photometrics

SylWork Flood BP 5000LM 840 IP65

Item No: 0090001



General data

Nome do produto	SylWork Flood BP 5000LM 840 IP65
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Metal/plastic
Aplicação geral	Residential & Consumer
ETIM	EC000346
E-number FI	4357143
Garantia	3 years

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	5000
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Cool White
CRI	80
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Consumo total de energia (W)	45
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Classe de proteção elétrica	Classe I
Regulável	Yes
Modo de regulação	Onboard pot
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	E
Frequência nominal (Hz)	50Hz
Secção máxima do condutor conectável (mm²)	1.0

Lifetime data

Vida útil L70 B50	30000
Lifespan L90 B10	9000

Physical data

Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK07
Comprimento nominal do produto (mm)	313
Largura nominal do produto (mm)	226
Altura nominal do produto (mm)	65
Peso (kg)	1.73

Packaging

Código EAN	5410288900018
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	24.5
Largura da embalagem individual (cm)	7.5
Profundidade da embalagem individual (cm)	33.0
DUN14 (inner)	15410288900015
Unidades por embalagem exterior	5
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	39.5
Largura da embalagem exterior (cm)	26.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	35.0