
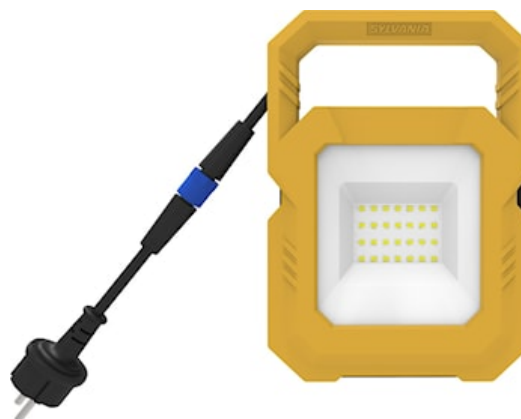


# SylWork Flood 3000LM 840 IP65

Item No: 0090003

**SYLVANIA**


YourHome™

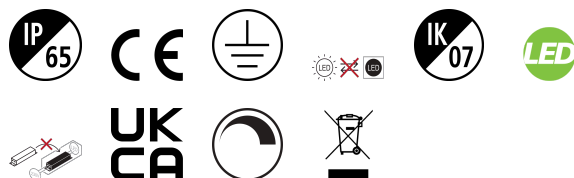

• Slim LED portable work light • Lightweight, slim, stylish robust, high-quality plastic body • Stable, flexible positioning with stand or Tripod • Housing material: PC housing, glass lens and metal bracket • Option to use 2 work lights in the same time installed on the same Tripod • Mains operated version • Space-saving design – Tripod version can be folded up and stowed away • 4000K Cool White light • Total system efficacy up to 100lm/W • CRI >80 • Operating temperature range: -20 to +40°C • Lifetime: 30.000 hrs (L70/B50) • 3 year warranty

## Technical Assets

### Dimensions (mm)

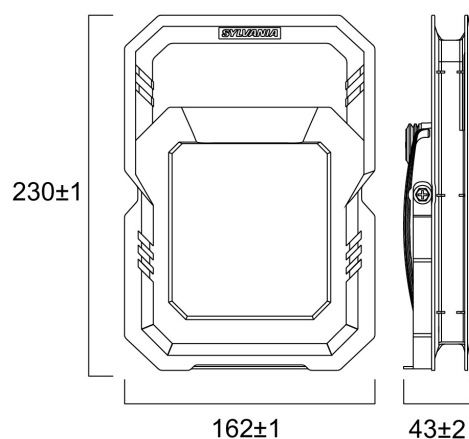

### Photometrics

# SylWork Flood 3000LM 840 IP65

Item No: 0090003

**SYLVANIA**

## General data

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Nome do produto | SylWork Flood 3000LM 840 IP65 |
| Tecnologia      | LED                           |
| Casquilho       | N/A                           |
| Corpo (Housing) | Metal/plastic                 |
| Aplicação geral | Residential & Consumer        |
| ETIM            | EC000346                      |
| E-number FI     | 4357145                       |
| Garantia        | 3 years                       |

## Optical data

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Fluxo luminoso da luminária (lm) | 3000       |
| Temperatura de cor (K)           | 4000       |
| Cor da luz                       | Cool White |
| CRI                              | 80         |
| Grupo de risco fotobiológico     | RG1        |

## Electrical data

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Consumo total de energia (W)                                   | 30          |
| Tensão de alimentação do produto – mín. (V)                    | 220.0       |
| Tensão de alimentação do produto – máx. (V)                    | 240.0       |
| Classe de proteção elétrica                                    | Classe I    |
| Regulável                                                      | Yes         |
| Modo de regulação                                              | Onboard pot |
| Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída | F           |
| Frequência nominal (Hz)                                        | 50Hz        |
| Secção máxima do condutor conectável (mm²)                     | 1.0         |

## Lifetime data

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Vida útil L70 B50 | 30000 |
| Lifespan L90 B10  | 10000 |

## Physical data

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Proteção IP                         | IP65 |
| Proteção IK                         | IK07 |
| Comprimento nominal do produto (mm) | 230  |
| Largura nominal do produto (mm)     | 163  |
| Altura nominal do produto (mm)      | 43   |
| Peso (kg)                           | 0.95 |

## Packaging

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Código EAN                                        | 5410288900032  |
| Comprimento / altura da embalagem individual (cm) | 18.8           |
| Largura da embalagem individual (cm)              | 6.2            |
| Profundidade da embalagem individual (cm)         | 25.5           |
| DUN14 (inner)                                     | 15410288900039 |
| Unidades por embalagem exterior                   | 8              |
| Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)   | 39.0           |
| Largura da embalagem exterior (cm)                | 26.5           |
| Profundidade da embalagem exterior (cm)           | 27.5           |