


SylRadiance TW 1500LM SST

Item No: 0090097

SYLVANIA


YourHome™

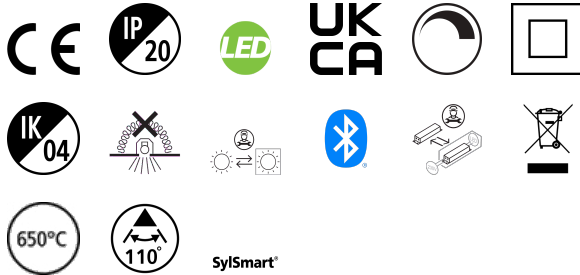

Modern and versatile smart ceiling luminaire with adjustable tuneable white light and captivating RGB halo ring, creating a personalised ambiance for any occasion. Works effortlessly with SylSmart App, SylRemote and Alexa, Google Assistant and Siri shortcuts for seamless control and convenience. Customise the perfect lighting for any mood with adjustable colour temperature (2700K-6500K), from warm and cosy to bright and refreshing. Adjust brightness from 1% to 100% with wireless dimming function for the ideal lighting experience. Instantly transform your home with pre-set scenes for different moods and occasions using the SylSmart Home APP or SylRemote.

Technical Assets

Dimensions (mm)

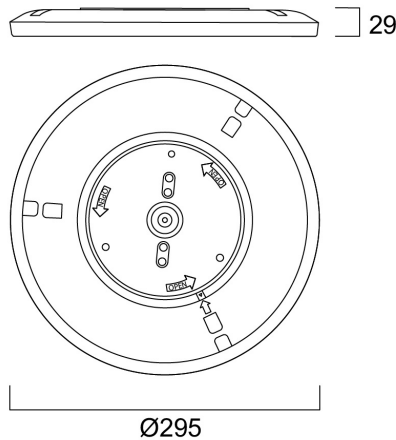

Photometrics

SylRadiance TW 1500LM SST

Item No: 0090097

SYLVANIA

General data

Nome do produto	SylRadiance TW 1500LM SST
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Composite material
Montagem	Ceiling surface mounting
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Residential & Consumer
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Compatibilidade com assistente virtual	Amazon Alexa
ETIM	EC002892
E-number FI	4279566
Garantia	3 years

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	1500
Eficiência (lm/W)	83
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Tuneable White
CRI	80
Varição da cor (SDCM)	SDCM6
Ângulo do feixe (°)	110
Tipo de distribuição	None
Grupo de risco fotobiológico	RG0

Electrical data

Emergency type	
Consumo total de energia (W)	22
Supply current (A)	0.1
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.7
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	30
Classe de proteção elétrica	Class II
Sistema de controlo	Not required
Regulável	Yes
Modo de regulação	SylSmart Home
Corrente de arranque (A)	16
Duração da corrente de arranque (µs)	140
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	D
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	62
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	24
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	14
Secção máxima do condutor conectável (mm ²)	1.5

Lifetime data

Vida útil L70|B50 | 50000

Physical data

Cor do corpo	White
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK04
Acabamento do difusor	Diffuse
Material do difusor	PMMA Acrylic
Altura nominal do produto (mm)	28.5
Nominal Product Diameter (mm)	295
Peso (kg)	0.68

SylRadiance TW 1500LM SST

Item No: 0090097



Packaging

Código EAN	5410288900971
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	31.5
Largura da embalagem individual (cm)	32.5
Profundidade da embalagem individual (cm)	5.8
DUN14 (inner)	15410288900978
Unidades por embalagem exterior	6
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	37.6
Largura da embalagem exterior (cm)	32.8
Profundidade da embalagem exterior (cm)	34.3

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40