


# SYLSPOT KIT PLATINUM 360LM 830 IP20 BLACK 3-PACK

Item No: 0090105

**SYLVANIA**

YourHome™

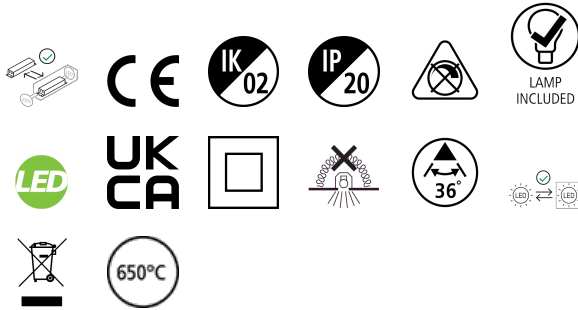

Energy efficient recessed spotlight Kit with A rated GU10 LED spotlight lamp. Polycarbonate body, round bezel ring in black colour finish, vertical tilt 30°, IP20 degree of protection, class II. Lumen output 360lm, CCT 3000K, Non Dim, beam angle 36°, CRI 80, power 2W, efficacy 211 lm/W, lifetime 30.000h. Ø90x103mm, cut-out Ø68-75mm. Suitable for internal environment only and for LED lamps only. Pack of 3 piece

## Technical Assets

### Photometrics

#### General data

Nome do produto	SYLSPOT KIT PLATINUM 360LM 830 IP20 BLACK 3-PACK
Tecnologia	LED
Casquilho	GU10
Corpo (Housing)	PC Polycarbonate
Montagem	Ceiling recessed mounting
Detetor de presença incorporado	NONE
Environment	Indoor
Aplicação geral	Residential & Consumer
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC001744
Garantia	3 years

#### Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	360
Eficiência (lm/W)	184
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	80
Varição da cor (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	617
Ângulo do feixe (°)	36
Tipo de distribuição	None
Grupo de risco fotobiológico	RG1

# SYLSPOT KIT PLATINUM 360LM 830 IP20 BLACK 3-PACK

Item No: 0090105

**SYLVANIA**

## Electrical data

Light source included	0090111
Emergency type	
Consumo total de energia (W)	2
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.4
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	168
Classe de proteção elétrica	Class II
Sistema de controlo	Not required
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Corrente de arranque (A)	4.9
Duração da corrente de arranque (µs)	108
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	A
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	195
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	153
Connectable conductor cross section - Min (mm <sup>2</sup> )	0.75
Secção máxima do condutor conectável (mm <sup>2</sup> )	1

## Physical data

Cor do corpo	Black
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK02
Acabamento do difusor	Other
Material do difusor	None
Reflector finish	Not Applicable
Comprimento nominal do produto (mm)	103
Nominal Product Diameter (mm)	90
Built-in diameter (mm)	75
Peso (kg)	0.35

## Packaging

Código EAN	5410288901053
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	30.05
Largura da embalagem individual (cm)	9.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	7.5
DUN14 (inner)	15410288901050
Unidades por embalagem exterior	16
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	38.0
Largura da embalagem exterior (cm)	32.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	32.0

## Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40