


Raxa UGR19 600 CRI95 3000K DALI White

Item No: 2016446


Concord

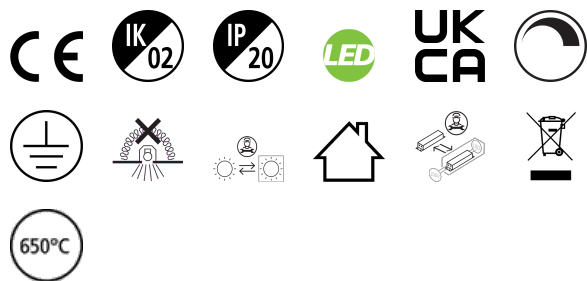

Raxa presents a refined solution for lighting needs, combining aesthetic finesse with functional excellence Raxa is a modular linear track system, easy and fast to install on 3-circuit tracks Specific track adaptor that guarantees a safe electrical connection Aluminum body with a slim profile, 32mm only, neat and seamless installation on OneTrack UGR19 lenses, light beam angle:68° Textured white finishing colour. Light color temperature: 3000K, warm white, Total system power: 10.6W, Fixture lumen output: 825lm, efficacy: 78lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation, low flicker, DALI dimmable driver Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list. COMPATIBLE WITH OneTrack, Lytespan Round, Lytespan H-Track. Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Nominal product dimensions: L.585mmx32mmx75mm


Technical Assets

Dimensions (mm)

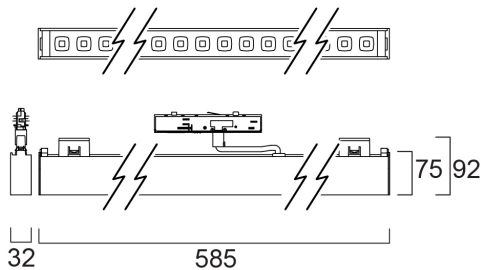

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	0.67	68°	0.67	2.20	8.69	2124
1.0	1.33	68°	1.33	4.37	17.55	531
1.5	2.00	68°	2.00	6.56	25.83	288
2.0	2.67	68°	2.67	8.78	34.53	216
2.5	3.33	68°	3.33	10.94	42.65	171
3.0	4.00	68°	4.00	13.12	51.69	144



Raxa UGR19 600 CRI95 3000K DALI White

Item No: 2016446

Concord

General data

Nome do produto	Raxa UGR19 600 CRI95 3000K DALI White
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Track mounting
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Museums & Galleries, Escritórios, Retalho
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	1°C...+25°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC001744
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	825
Eficiência (lm/W)	78
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	95
Variação da cor (SDCM)	SDCM3
Ângulo do feixe (°)	68
Tipo de distribuição	Symmetric
Glare control	< 19
Grupo de risco fotobiológico	RG0

Electrical data

Consumo total de energia (W)	10.6
Supply current (A)	0.50
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.96
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	10
Classe de proteção elétrica	Classe I
Sistema de controlo	LED driver constant current
Regulável	Yes
Modo de regulação	DALI
Drive current (mA)	500
Corrente de arranque (A)	5
Duração da corrente de arranque (µs)	50
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	F, F (more than 1 Light Source)
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	52
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	85
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	50

Lifetime data

Vida útil L70 B50	60000
Lifespan L80 B50	60000
Lifespan L90 B50	37000
Lifespan L90 B10	50000

Raxa UGR19 600 CRI95 3000K DALI White

Item No: 2016446

Concord

Physical data

Cor do corpo	White
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK02
Acabamento do difusor	Other
Material do difusor	PC Polycarbonate
Reflector finish	Other
Comprimento nominal do produto (mm)	585
Largura nominal do produto (mm)	32
Altura nominal do produto (mm)	75
Peso (kg)	0.8

Packaging

Código EAN	5025768164462
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	10.0
Largura da embalagem individual (cm)	10.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	60.0
DUN14 (inner)	05025768164462
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	10.0
Largura da embalagem exterior (cm)	10.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	60.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	1-25