

Beacon WallWasher On-Board Dim 3000K L3 Black

Item No: 2059067


Concord




Integrated LED spotlight, black, compact and minimalist design, ideal for museum, gallery and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, uniform ceiling to floor vertical illuminance up to 4m height and 4.5m horizontal spread, beam angle: asymmetric wallwash, optics: asymmetric glass lens, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 48W, total fixture output: 3823lm, luminaire efficacy: 80lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 93 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, dimmable, on-board potentiometer for dimming control, electrical protection: CLASS I, 3-circuit track adaptor, suitable for OneTrack, Global Trac, Concord Lytespan 3 track (please check track compatibility list), ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only.

Technical Assets

Dimensions (mm)

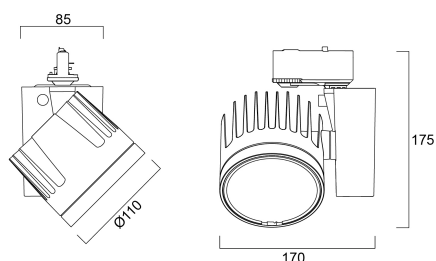

Photometrics



Beacon WallWasher On-Board Dim 3000K L3 Black

Item No: 2059067

Concord

General data

Nome do produto	Beacon WallWasher On-Board Dim 3000K L3 Black
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Track mounting
Environment	Internal
Aplicação geral	Museums & Galleries, Retalho
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC001744
E-number FI	4276804
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	3823
Eficiência (lm/W)	80
LOR (%)	100
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	93
Colour Consistency (SDCM)	3
Adjustable chromaticity	Não
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Consumo total de energia (W)	48
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.98
Classe de proteção elétrica	Classe I
Sistema de controlo	Electronic ballast
Regulável	Yes
Modo de regulação	Mains: leading / trailing edge
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	1200
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	E
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz

Physical data

Cor do corpo	Black
Proteção IP	IP20
Acabamento do difusor	Diffuse
Material do difusor	PC Polycarbonate
Reflector finish	Not Applicable
Comprimento nominal do produto (mm)	85
Largura nominal do produto (mm)	170
Altura nominal do produto (mm)	175
Peso (kg)	1.65

Beacon WallWasher On-Board Dim 3000K L3 Black

Item No: 2059067

Concord

Packaging

Código EAN	5025768590674
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	25.0
Largura da embalagem individual (cm)	19.5
Profundidade da embalagem individual (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768590674
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	25.0
Largura da embalagem exterior (cm)	19.5
Profundidade da embalagem exterior (cm)	20.0