


BEACON 93CRI 3K MEDIUM BEAM L3+DALI BLACK

Item No: 2059626

Concord

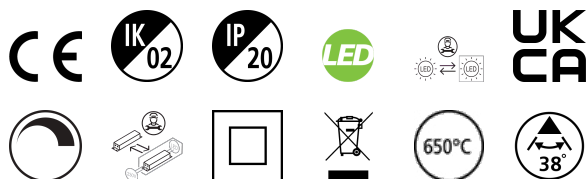

Integrated LED spotlight, black RAL 9005, compact and minimalist design, ideal for retail, display, museum and gallery applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 38° medium beam, optics: Aluminium reflector, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 21W, total fixture output: 1753lm, luminaire efficacy: 83lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 93 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 500mA, electronic driver, DALI dimmable, power factor: 0.9 electrical protection: CLASS II, 3-circuit DALI track adaptor, suitable for Concord Lytespan 3+DALI track, ingress protection rating: IP20. **IMPORTANT NOTE:** This fixture can only be used on the Lytespan DALI or Lytebeam DALI tracks !

Technical Assets


Dimensions (mm)



Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.35	Ø171	1532
		Ø129	849
1.0	0.70	Ø171	381
		Ø129	165
1.5	1.04	Ø171	170
		Ø129	73
2.0	1.39	Ø171	98
		Ø129	54
2.5	1.74	Ø171	63
		Ø129	36
3.0	2.09	Ø171	42
		Ø129	23

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 38.4°)

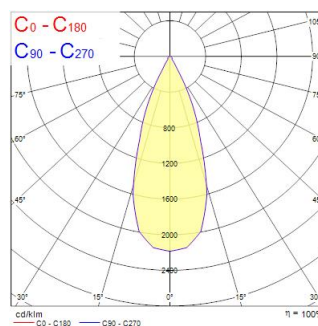

BEACON 93CRI 3K MEDIUM BEAM L3+DALI BLACK

Item No: 2059626

Concord

General data

Nome do produto	BEACON 93CRI 3K MEDIUM BEAM L3+DALI BLACK
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Track mounting
Environment	Internal
Aplicação geral	Museums & Galleries, Retailo
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC001744
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	1753
Eficiência (lm/W)	83
LOR (%)	100
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	93
Colour Consistency (SDCM)	3
Adjustable chromaticity	Não
Ângulo do feixe (°)	38
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Consumo total de energia (W)	21
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Fator de potência	0.9
Classe de proteção elétrica	Class II
Sistema de controlo	Electronic ballast
Regulável	Yes
Modo de regulação	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	500
Corrente de arranque (A)	5
Duração da corrente de arranque (µs)	50
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	E
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	52
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	85

Lifetime data

Vida útil L70 B50	72000
Vida útil L70 B10	72000
Lifespan L80 B50	72000
Vida útil L80 B20	72000
Lifespan L80 B10	72000
Lifespan L90 B50	43000
Lifespan L90 B20	36000
Lifespan L90 B10	33000

BEACON 93CRI 3K MEDIUM BEAM L3+DALI BLACK

Item No: 2059626

Concord

Physical data

Cor do corpo	Black
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK02
Largura nominal do produto (mm)	130
Altura nominal do produto (mm)	190
Nominal Product Diameter (mm)	80
Peso (kg)	0.7

Packaging

Código EAN	5025768596263
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	16.0
Largura da embalagem individual (cm)	17.6
Profundidade da embalagem individual (cm)	18.2
DUN14 (inner)	05025768596263
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	16.0
Largura da embalagem exterior (cm)	17.6
Profundidade da embalagem exterior (cm)	18.2

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
---------------------------------	-----