

Colossal 900mm 940 Prism Dir+Hal White SSC

Item No: 2071280

Concord




SylSmart®



900mm diameter circular architectural luminaire, can be surface mounted or suspended. Powder coated aluminium housing (RAL9016) with PMMA prismatic diffuser. Direct/indirect (halo) light distribution, 7055lm luminous flux, 58.7W system power, 120lm/W luminaire efficacy. SylSmart Standalone enabled. Colour rendering index Ra >90, 4000K Neutral White LED, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse. IP40/IP20, IK03. 350mA drive current. UGR≤19. Electrical protection Class1, 220-240V. Reported lifetime 66k hours L90B10.

Technical Assets


Dimensions (mm)

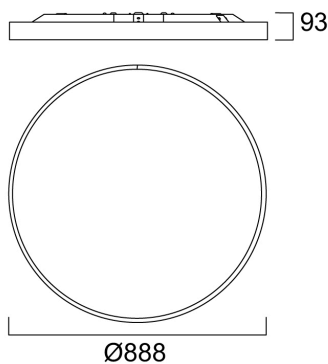

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.07	Ø107	Ø107	1268
1.0	2.14	Ø214	Ø214	318
1.5	3.22	Ø322	Ø322	145
2.0	4.29	Ø429	Ø429	79
2.5	5.36	Ø536	Ø536	50
3.0	6.43	Ø643	Ø643	36

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 94.0°)



Colossal 900mm 940 Prism Dir+Hal White SSC

Item No: 2071280

Concord

General data

Nome do produto	Colossal 900mm 940 Prism Dir+Hal White SSC
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Suspended
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Hotelaria, Escritórios
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	5°C...+25°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC002892
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	7055
Eficiência (lm/W)	120
Temperatura de cor (K)	4000
Colour Code	940
Cor da luz	Neutral White
CRI	90
Varição da cor (SDCM)	SDCM3
Tipo de distribuição	Symmetric
Glare control	< 18
Grupo de risco fotobiológico	RG0

Electrical data

Consumo total de energia (W)	58.7
Supply current (A)	350
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	198.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	264.0
Fator de potência	0.99
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	9
Classe de proteção elétrica	Classe I
Control gear required	No
Sistema de controlo	LED driver constant current
Regulável	Yes
Modo de regulação	SylSmart Standalone (SSC)
Drive current (mA)	350
Corrente de arranque (A)	23
Duração da corrente de arranque (µs)	174
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	C
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	18
Max. products per 13A C Breaker	26
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	28
Max. products per 20A C Breaker	34
Max. products per 10A B Breaker	9
Max. products per 13A B Breaker	13
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	14
Max. products per 20A B Breaker	17
Connectable conductor cross section - Min (mm ²)	1.5
Secção máxima do condutor conectável (mm ²)	2.5

Colossal 900mm 940 Prism Dir+Hal White SSC

Item No: 2071280

Concord

Lifetime data

Vida útil L70 B50	170000
Vida útil L80 B20	145000
Lifespan L90 B10	66000

Physical data

Cor do corpo	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
Proteção IP	IP40/20
Proteção IK	IK07
Acabamento do difusor	Prismatic
Material do difusor	PMMA Acrylic
Altura nominal do produto (mm)	93
Nominal Product Diameter (mm)	888
Peso (kg)	16.6

Packaging

Código EAN	5025768712809
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	14.0
Largura da embalagem individual (cm)	96.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	96.0
DUN14 (inner)	05025768712809
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	14.0
Largura da embalagem exterior (cm)	96.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	96.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	5-25