

Beacon XXL NB 3000K L3 Black

Item No: 2092990


Concord





2092990 BEACON XXL NB 3K L3 BLK Integrated LED spotlight, black RAL 9005, compact and minimalist design, ideal for double height spaces, retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 21° narrow beam, optics: Fresnel lens for controlled beam, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 48W, total fixture output: 3713lm, luminaire efficacy: 77lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 93 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1200mA, electronic driver, non-dimmable, switched only, power factor: 0.98 electrical protection: CLASS I, 3-circuit track Adaptor, compatible with OneTrack, Global Trac, and Concord Lytespan 3 track (for detailed information please check the compatibility list), protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, lockable positioning using allen key.

Technical Assets

Dimensions (mm)

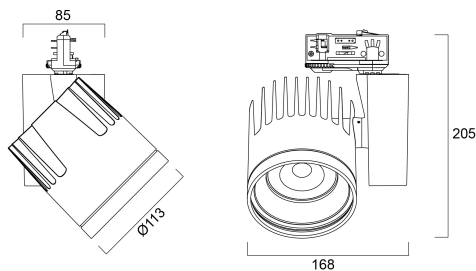

Photometrics



Beacon XXL NB 3000K L3 Black

Item No: 2092990

Concord

General data

Nome do produto	Beacon XXL NB 3000K L3 Black
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Track mounting
Environment	Internal
Aplicação geral	Retalho
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC001744
E-number FI	4278663
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	3713
Eficiência (lm/W)	77.35
LOR (%)	100
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	93
Colour Consistency (SDCM)	3
Adjustable chromaticity	Não
Ângulo do feixe (°)	21
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Consumo total de energia (W)	48
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.98
Classe de proteção elétrica	Classe I
Sistema de controlo	Electronic ballast
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Drive current (mA)	1200
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	E
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Vida útil L70 B50	100000
Vida útil L80 B20	100000
Lifespan L90 B10	55500

Physical data

Cor do corpo	Black
Proteção IP	IP20
Acabamento do difusor	Diffuse
Material do difusor	PMMA Acrylic
Reflector finish	Not Applicable
Comprimento nominal do produto (mm)	85
Largura nominal do produto (mm)	168
Altura nominal do produto (mm)	205

Beacon XXL NB 3000K L3 Black

Item No: 2092990

Concord

Packaging

Código EAN	5025768929900
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	25.0
Largura da embalagem individual (cm)	19.5
Profundidade da embalagem individual (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768929900
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	25.0
Largura da embalagem exterior (cm)	19.5
Profundidade da embalagem exterior (cm)	20.0