


MC2 90° HORIZNTL CORNER RIGHT 4K DA WHT PRISM

Item No: 2093234


Concord

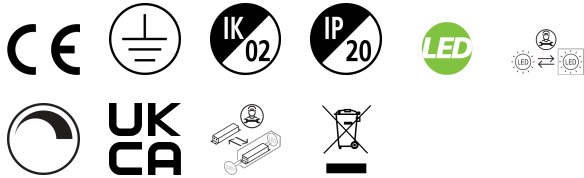

MC2 90° HORIZNTL CORNER RIGHT 4K DA WHT PRISM is an illuminated 90 degrees horizontal corner complimenting the Mini Continuum II continuous line of light. White RAL 9016, direct distribution, trimless detail for a seamless finish, suitable for recessed, semi-recessed, surface-mounted or suspended installation either horizontally or vertically, various accessories available, compact and minimalist design based on the Golden Mean, ideal for offices, meeting rooms, corridors, education facilities, museums and libraries, extruded aluminium body, diffuser: prismatic, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 10W, total fixture output: 1012lm, luminaire efficacy: 101lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra >80, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, lifespan: 66,000 hours L90B10, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 400mA, electronic driver, DALI dimmable, electrical protection: CLASS I, IP20, suitable for internal environment only

Technical Assets

Dimensions (mm)

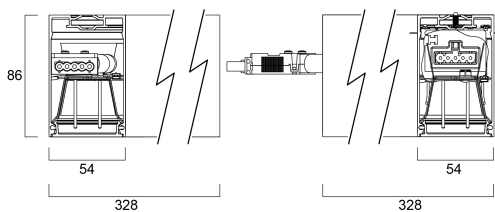

Photometrics

MC2 90° HORIZNTL CORNER RIGHT 4K DA WHT PRISM

Item No: 2093234

Concord

General data

Nome do produto	MC2 90° HORIZNTL CORNER RIGHT 4K DA WHT PRISM
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Ceiling recessed mounting, Suspended
Luminária	Enclosed
Aplicação geral	Educação, Hotelaria, Escritórios, Retalho
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC002892
E-number FI	4262040
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	1012
Eficiência (lm/W)	101
LOR (%)	100
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Neutral White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM3
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Consumo total de energia (W)	10
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Fator de potência	0.86
Classe de proteção elétrica	Classe I
Control gear required	No
Sistema de controlo	Electronic ballast
Control gear mounting	Integral
Regulável	Yes
Modo de regulação	DALI
Drive current (mA)	400
Corrente de arranque (A)	20
Duração da corrente de arranque (µs)	140
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	40
Max. products per 13A C Breaker	56
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	64
Max. products per 20A C Breaker	80
Max. products per 10A B Breaker	21
Max. products per 13A B Breaker	28
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	35
Max. products per 20A B Breaker	44

Lifetime data

Vida útil L70 B50	120000
Vida útil L80 B20	120000
Lifespan L90 B10	66000

MC2 90° HORIZNTL CORNER RIGHT 4K DA WHT PRISM

Item No: 2093234

Concord

Physical data

Cor do corpo	White
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK02
Acabamento do difusor	Prismatic
Material do difusor	PC Polycarbonate
Comprimento nominal do produto (mm)	328
Largura nominal do produto (mm)	54
Altura nominal do produto (mm)	86
Peso (kg)	1.5
Recessed Depth (mm)	50

Packaging

Código EAN	5025768932344
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	36.0
Largura da embalagem individual (cm)	36.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	13.5
DUN14 (inner)	05025768932344
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	36.0
Largura da embalagem exterior (cm)	36.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	13.5