


Syl-Lighter 110 LED 12W NW


Item No: 3031607

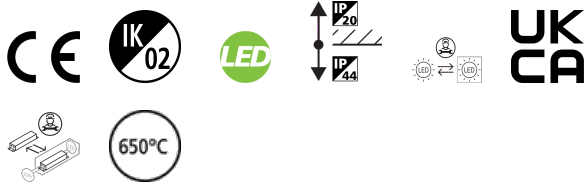

90mm cut out downlight with phase dim driver

Technical Assets


Dimensions (mm)

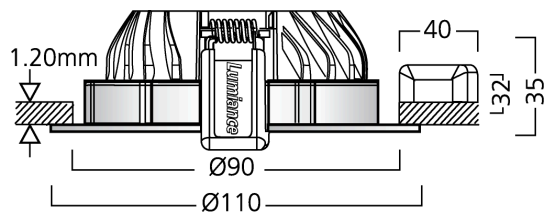

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.00	50°	0.35	1796
0.5	0.00	30°	0.175	1796
1.0	0.00	50°	0.70	449
1.0	0.00	30°	0.35	898
1.5	0.00	50°	1.05	200
1.5	0.00	30°	0.525	400
2.0	0.00	50°	1.40	112
2.0	0.00	30°	0.70	224
2.5	0.00	50°	1.75	71.1
2.5	0.00	30°	0.875	142.2
3.0	0.00	50°	2.10	49
3.0	0.00	30°	1.05	98

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 C0 - C180 (Half beam angle: 0.0°)

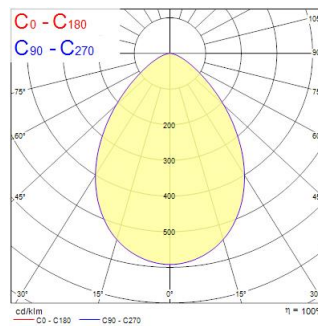

Syl-Lighter 110 LED 12W NW

Item No: 3031607

General data

Nome do produto	Syl-Lighter 110 LED 12W NW
Tecnologia	LED
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
Aplicação geral	Hotelaria, Logistics & Industry, Escritórios
ETIM	EC001744
E-number FI	4273883
E-number SE	7462414
Garantia	3 years

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	760
Eficiência (lm/W)	63
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Neutral White
Adjustable chromaticity	Não
Ângulo do feixe (°)	78
Grupo de risco fotobiológico	RG0

Electrical data

Consumo total de energia (W)	12
Sistema de controlo	Electronic ballast
Drive current (mA)	350
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	E

Physical data

Cor do corpo	White
Proteção IP	IP44/20
Proteção IK	IK02
Acabamento do difusor	Opal
Material do difusor	PC Polycarbonate
Comprimento nominal do produto (mm)	110
Largura nominal do produto (mm)	110
Altura nominal do produto (mm)	35
Peso (kg)	0.367
Recessed Depth (mm)	35

Packaging

Código EAN	8711971316077
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	11.6
Largura da embalagem individual (cm)	14.53
Profundidade da embalagem individual (cm)	9.0
DUN14 (inner)	18711971316074
Unidades por embalagem exterior	20
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	48.0
Largura da embalagem exterior (cm)	31.8
Profundidade da embalagem exterior (cm)	26.9

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Compatible dimmers	Leading / trailing edge