


INSAVER 150 HE TOPPER LED WW PIR PLUS3

Item No: 3033924

SYLVANIA


PROTM

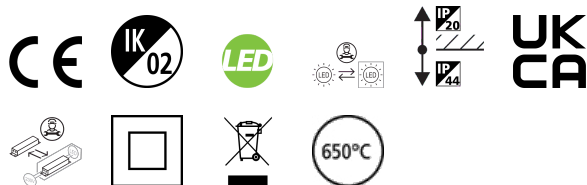

Insaver HE Topper is a ceiling recessed LED downlight with integrated PIR sensor with time (up to 8 mins) and daylight lux level settings. Die-cast aluminium body, Non dimmable LED driver, 8W, 740lm, 93lm/W, 3000K, shallow recessed depth of 55mm. Wieland GST compatible.

Technical Assets


Dimensions (mm)

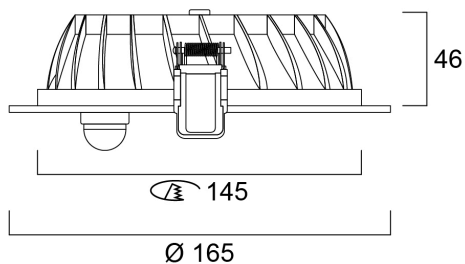

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171 E271	180° 35.4°	1939 559
0.5	0.71	E171 E271	180° 35.4°	486 142
1.0	1.42	E171 E271	180° 35.4°	215 65
1.5	2.13	E171 E271	180° 35.4°	121 35
2.0	2.84	E171 E271	180° 35.4°	73 21
2.5	3.55	E171 E271	180° 35.4°	54 15
3.0	4.26	E171 E271	180° 35.4°	

Distance [m] Cone diameter [m]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 70.8°)
 Illuminance [lx]

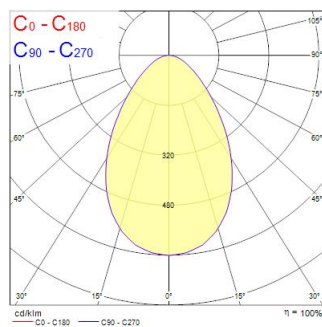

INSAVER 150 HE TOPPER LED WW PIR PLUS3

Item No: 3033924

SYLVANIA

General data

Nome do produto	INSAVER 150 HE TOPPER LED WW PIR PLUS3
Tecnologia	LED
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Ceiling recessed mounting
Environment	External
Aplicação geral	Hotelaria, Logistics & Industry, Escritórios
ETIM	EC001744
Garantia	3 years

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	740
Eficiência (lm/W)	93
LOR (%)	100
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	80
Adjustable chromaticity	Não
Ângulo do feixe (°)	64

Electrical data

Consumo total de energia (W)	8
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Classe de proteção elétrica	Class II
Sistema de controlo	Electronic ballast
Modo de regulação	N/A
Drive current (mA)	350
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	E

Physical data

Cor do corpo	White
Proteção IP	IP44/20
Proteção IK	IK02
Acabamento do difusor	Opal
Material do difusor	PC Polycarbonate
Reflector finish	Other
Altura nominal do produto (mm)	55
Nominal Product Diameter (mm)	165
Peso (kg)	0.7

Packaging

Código EAN	8711971339243
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	25.0
Largura da embalagem individual (cm)	17.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	14.0
DUN14 (inner)	18711971339240
Unidades por embalagem exterior	12
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	78.0
Largura da embalagem exterior (cm)	36.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	31.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
---------------------------------	-----