


QR-CB51 50W GU/GX5.3

Item No: 3035040



Technical Assets


Dimensions (mm)

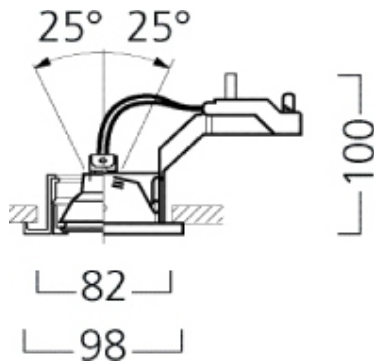

Photometrics

Distance [m]	Core diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.07	0.14	9600 8300
1.0	0.14	0.28	4104 3576
1.5	0.22	0.42	1821 1584
2.0	0.29	0.56	1041 912
2.5	0.36	0.70	696 608
3.0	0.43	0.84	453 396

Distance [m] Core diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 8.2°)

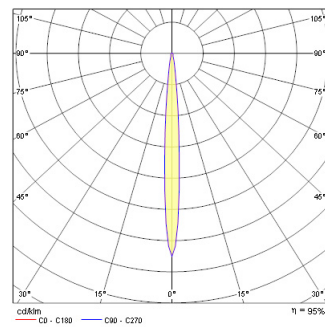

QR-CB51 50W GU/GX5.3

Item No: 3035040

General data

Nome do produto	QR-CB51 50W GU/GX5.3
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
Aplicação geral	Retail
E-number FI	4277728
E-number SE	7472753

Optical data

Adjustable chromaticity	N
Tipo de distribuição	Adjustable

Electrical data

Classe de proteção elétrica	Class III
Control gear mounting	Remote

Physical data

Cor do corpo	Silver
Proteção IP	IP20
Max. Lamp Diameter (mm) - D	98
Peso (kg)	0.2
Recessed Depth (mm)	100

Packaging

Código EAN	8711971350408
Largura da embalagem individual (cm)	11.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	12.0
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	11.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	850
---------------------------------	-----