


Inverto Pend Rmt NW Eb Rust

Item No: 3080064

SYLVANIA


PROTM

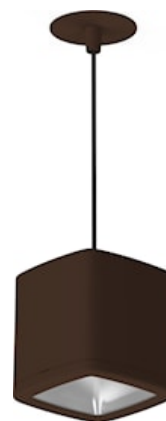

Pendant luminaire with remote driver, wire to base with pluggable connection for easy installation, suitable for looping, switchable driver, rust coloured aluminium housing, 1,617lm, 16W, 101lm/W, 4000K, 350mA, CRI:80, 40° beam Angle, non-dimmable, IP20, IK07, lifespan: 60,000hrs (L80:B20), 18.50x24.5x11.5mm.

Technical Assets


Dimensions (mm)

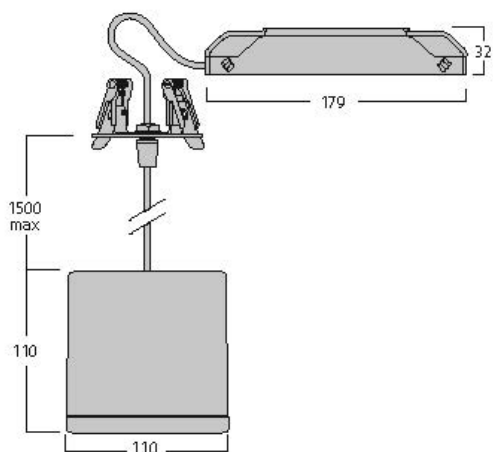

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	E10°	E10°	E10°
0.5	0.36	810°	810°	12074
		810°	18.8°	8424
1.0	0.72	810°	18.8°	3244
		810°	18.8°	1058
1.5	1.08	810°	18.8°	1442
		810°	18.8°	603
2.0	1.44	810°	18.8°	811
		810°	18.8°	358
2.5	1.80	810°	18.8°	519
		810°	18.8°	217
3.0	2.16	810°	18.8°	360
		810°	18.8°	151

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 C0 - C180 (Half beam angle: 39.6°)

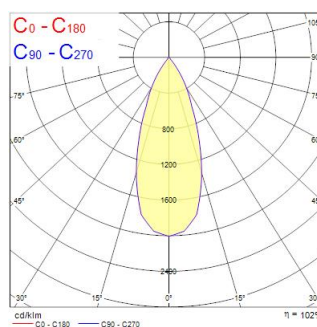

Inverto Pend Rmt NW Eb Rust

Item No: 3080064

SYLVANIA

General data

Nome do produto	Inverto Pend Rmt NW Eb Rust
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Pendant surface
Environment	Internal
Aplicação geral	Hotelaria
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-25°C...+25°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC001743
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	1617
Eficiência (lm/W)	101
LOR (%)	100
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Neutral White
CRI	80
Colour Consistency (SDCM)	3
Adjustable chromaticity	Não
Ângulo do feixe (°)	40
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Consumo total de energia (W)	16
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Classe de proteção elétrica	Class II
Sistema de controlo	Electronic ballast
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Drive current (mA)	350
Corrente de arranque (A)	45
Duração da corrente de arranque (µs)	20
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	D
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	50
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	80

Lifetime data

Vida útil L70 B50	60000
Vida útil L80 B20	60000
Lifespan L90 B10	56100

Physical data

Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK07
Acabamento do difusor	Transparent
Material do difusor	Glass
Comprimento nominal do produto (mm)	110
Largura nominal do produto (mm)	110
Altura nominal do produto (mm)	110
Peso (kg)	1.429

Inverto Pend Rmt NW Eb Rust

Item No: 3080064



Packaging

Código EAN	8711971800644
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	18.5
Largura da embalagem individual (cm)	29.6
Profundidade da embalagem individual (cm)	11.5
DUN14 (inner)	08711971800644
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	18.5
Largura da embalagem exterior (cm)	29.6
Profundidade da embalagem exterior (cm)	11.5

Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-25-25
--------------------------------------	--------