


# Inverto Direct NW Eb Rust

Item No: 3081028

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

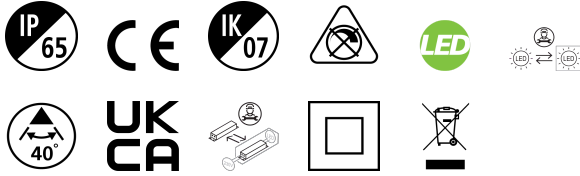

Surface Wall mounted luminaire, wire to base with pluggable connection for easy installation, suitable for looping, rust coloured aluminium housing, 1,617lm, 16W, 101lm/W, 4000K, 350mA , CRI:80, 40° beam Angle, non-dimmable, IP65, IK07, lifespan: 60,000hrs (L80:B20), 162 x 110 x 110 mm.

## Technical Assets

### Dimensions (mm)

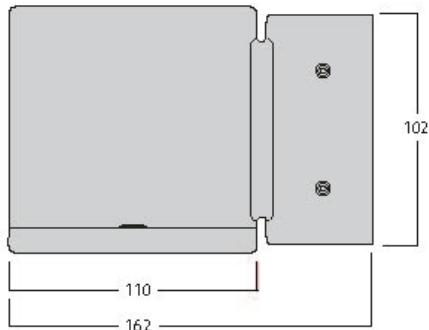

### Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	E10° [lx]	E30° [lx]	E50° [lx]	E70° [lx]	E90° [lx]
0.5	0.36	12074	8424			
1.0	0.72	3019	2106			
1.5	1.08	1442	1003			
2.0	1.44	811	559			
2.5	1.80	519	371			
3.0	2.16	360	257			

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 C0 - C180 (Half beam angle: 39.6°)



# Inverto Direct NW Eb Rust

Item No: 3081028

**SYLVANIA**

## General data

Nome do produto	Inverto Direct NW Eb Rust
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Wall surface mounted
Environment	Internal/External
Aplicação geral	Hotelaria
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-25°C...+25°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC002892
E-number FI	4579336
Garantia	5 anos

## Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	1617
Eficiência (lm/W)	101
LOR (%)	100
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Neutral White
CRI	80
Colour Consistency (SDCM)	3
Adjustable chromaticity	Não
Ângulo do feixe (°)	40
Grupo de risco fotobiológico	RG1

## Electrical data

Consumo total de energia (W)	16
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Fator de potência	0.95
Classe de proteção elétrica	Class II
Sistema de controlo	Electronic ballast
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Drive current (mA)	350
Corrente de arranque (A)	10
Duração da corrente de arranque (µs)	152
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	D
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	75
Max. products per 13A C Breaker	91
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	106
Max. products per 20A C Breaker	126
Max. products per 10A B Breaker	45
Max. products per 13A B Breaker	55
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	64
Max. products per 20A B Breaker	76

## Lifetime data

Vida útil L70 B50	60000
Vida útil L80 B20	60000
Lifespan L90 B10	56100

# Inverto Direct NW Eb Rust

Item No: 3081028



## Physical data

Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK07
Acabamento do difusor	Transparent
Material do difusor	Glass
Comprimento nominal do produto (mm)	162
Largura nominal do produto (mm)	110
Altura nominal do produto (mm)	110
Peso (kg)	1.461

## Packaging

Código EAN	8711971810285
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	23.5
Largura da embalagem individual (cm)	19.4
Profundidade da embalagem individual (cm)	11.5
DUN14 (inner)	08711971810285
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	23.5
Largura da embalagem exterior (cm)	19.4
Profundidade da embalagem exterior (cm)	11.5

## Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-25-25
--------------------------------------	--------