


STERLING IP65 IK10 1325LM 830 BLACK

Item No: 4063831


Concord

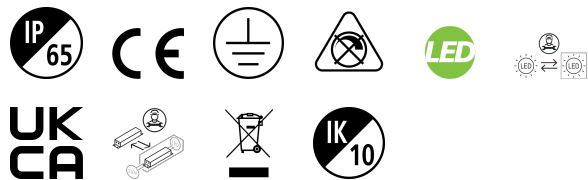

Led exterior bulkhead, Unique feature allowing a choice between High Output or High Efficiency with the flick of a switch, 684 / 1325LM, 9/17W, 76/78lm/W, 3000K, Driver Current: 350/750mA, CRI80, Non dimmable, IP65, IK10, lifespan 100,000hrs (L70:B50), (HxWxD) 350 x 350 x 128mm, 3 step MacAdam ellipse, 3.4kg, RAL 9005, Class 1, 230V


Technical Assets

Dimensions (mm)

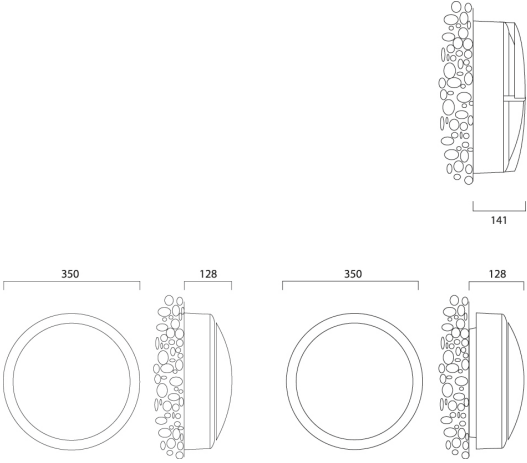

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Illuminance [lx]
0.5	1.52	90°	1.52	2.31	889
1.0	3.04	90°	3.04	9.24	217
1.5	4.57	90°	4.57	20.6	97
2.0	6.09	90°	6.09	36.8	54
2.5	7.61	90°	7.61	57.9	35
3.0	9.13	90°	9.13	83.1	24



STERLING IP65 IK10 1325LM 830 BLACK

Item No: 4063831

Concord

General data

Nome do produto	STERLING IP65 IK10 1325LM 830 BLACK
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Environment	Indoor, Outdoor
Aplicação geral	Educação, Hotelaria, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Escritórios, Retalho
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+35°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC002892
E-number FI	4579258
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	1325
Eficiência (lm/W)	78
LOR (%)	100
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	80
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Emergency type	
Consumo total de energia (W)	17
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	230.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.95
Classe de proteção elétrica	Classe I
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Drive current (mA)	700
Corrente de arranque (A)	17
Duração da corrente de arranque (µs)	199
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	C
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	38
Max. products per 13A C Breaker	50
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	61
Max. products per 20A C Breaker	78
Max. products per 10A B Breaker	23
Max. products per 13A B Breaker	30
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	37
Max. products per 20A B Breaker	47

Lifetime data

Vida útil L70 B50	100000
Vida útil L80 B20	100000
Lifespan L90 B10	68500

STERLING IP65 IK10 1325LM 830 BLACK

Item No: 4063831

Concord

Physical data

Cor do corpo	Black
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK10
Acabamento do difusor	Opal
Material do difusor	PC Polycarbonate
Altura nominal do produto (mm)	128
Nominal Product Diameter (mm)	350

Packaging

Código EAN	5026524638319
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	36.0
Largura da embalagem individual (cm)	36.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	13.5
DUN14 (inner)	05026524638319
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	36.0
Largura da embalagem exterior (cm)	36.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	13.5

Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-35
--------------------------------------	--------