


ANGLER/ROUND3 1681LM NAR LED 4K AL

Item No: 4070208


Concord



Exterior round spotlight, graduated ring on both axes for precision angling, rotatable on 2 axes, corrosion resistant die-cast aluminium body, 1681lm, 22,4W, 75lm/W, 4000K, CRI80+, narrow, non dimmable, IP65, IK07,(ØxD) Ø189x183mm, 3.9kg, Class I, 220-240V, A++ A+ A

Technical Assets


Dimensions (mm)

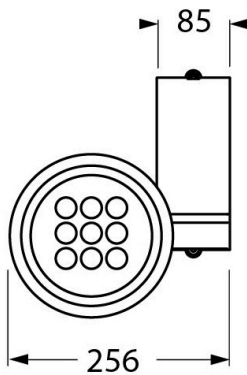

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Luminance [cd/m²]
0.5	0.08	Ø107	4.8°	15385 9183
1.0	0.16	Ø107	4.8°	4595 2248
1.5	0.24	Ø107	4.8°	2043 1018
2.0	0.31	Ø107	4.8°	1142 579
2.5	0.39	Ø107	4.8°	735 357
3.0	0.47	Ø107	4.8°	517 250

Distance [m] Cone diameter [m] Luminance [cd/m²]
C0 - C180 (Half beam angle: 9.0°)

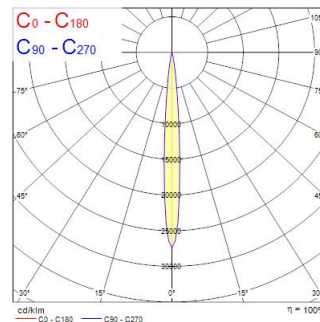

ANGLER/ROUND3 1681LM NAR LED 4K AL

Item No: 4070208

Concord

General data

Nome do produto	ANGLER/ROUND3 1681LM NAR LED 4K AL
Tecnologia	LED
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Wall surface mounted, Ground mounted
Environment	External
Aplicação geral	Escritórios, Hotelaria, Logistics & Industry, Retail, Educação, Residential & Consumer, Museums & Galleries
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+35°C
ETIM	EC001744
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	1681
Eficiência (lm/W)	75
LOR (%)	100
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Neutral White
CRI	80
Colour Consistency (SDCM)	3
Ângulo do feixe (°)	9
Grupo de risco fotobiológico	RG2

Electrical data

Classe de proteção elétrica	Classe I
Regulável	No
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Lifespan L80 B10	50000
------------------	-------

Physical data

Cor do corpo	RAL 9007 - Aluminium grey
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK07
Comprimento nominal do produto (mm)	189
Peso (kg)	4.6

Packaging

Código EAN	5026524702089
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	29.5
Largura da embalagem individual (cm)	22.5
Profundidade da embalagem individual (cm)	18.5
DUN14 (inner)	05026524702089
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	29.5
Largura da embalagem exterior (cm)	22.5
Profundidade da embalagem exterior (cm)	18.5

Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-35
--------------------------------------	--------