
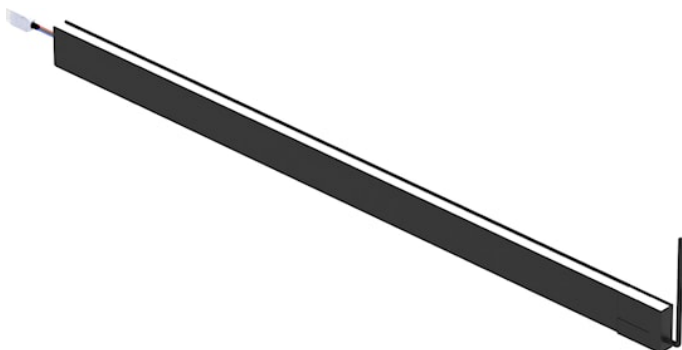


OT H-Trk Ready Starter 930 DALI BI H32S1405/b5-o-2

Item No: 9200423


Concord

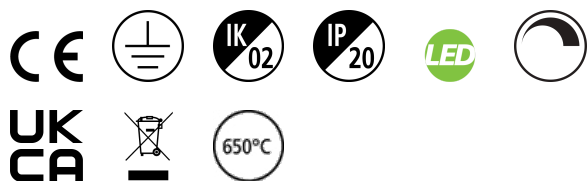

H-Track Ready Kit is a flexible linear track light system easy and fast to install, suitable for retail, museum, galleries, hospitality, and office environments. H- Track Ready Starter module - Complete with H-Track extruded aluminum body, LED light source, DALI control unit, quick connectors, opal diffuser and supply cable. H-Track Ready Starter kit supplied with live-end feed, prewired supply cable and a quick connector. Opal diffuser, light beam angle: 112°. Textured white finishing colour. Light color temperature: 3000K, warm white, Total system power: 34.5W. Fixture lumen output: 2384lm, efficacy: 69lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), low flicker, DALI dimmable driver. Track part made of extruded aluminum body and copper conductors -L1/L2/L3/Neutral/ground 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI). Suitable for direct or indirect installation. Compatible with OneTrack, and Lytespan H-Track accessories (installation accessories are excluded). Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only. Nominal product dimensions: L.1405mmx31.4mmx83mm


Technical Assets

Dimensions (mm)

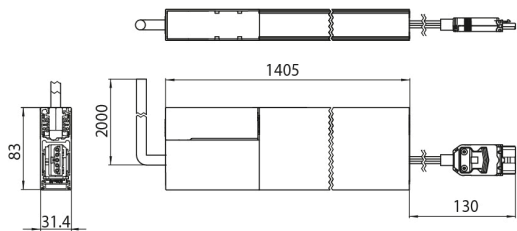

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]
3.0	8.93	8.76	8.93	8.93	8.93
2.5	7.44	7.30	7.44	7.44	7.44
2.0	5.95	5.84	5.95	5.95	5.95
1.5	4.46	4.33	4.46	4.46	4.46
1.0	2.98	2.92	2.98	2.98	2.98
0.5	1.49	1.46	1.49	1.49	1.49
Distance [m]					
Cone diameter [m]					
C0 - C180 (Half beam angle: 112.2°)					
C90 - C270 (Half beam angle: 112.2°)					
Illuminance [lx]					
3.0	8.93	8.76	8.93	8.93	8.93
2.5	7.44	7.30	7.44	7.44	7.44
2.0	5.95	5.84	5.95	5.95	5.95
1.5	4.46	4.33	4.46	4.46	4.46
1.0	2.98	2.92	2.98	2.98	2.98
0.5	1.49	1.46	1.49	1.49	1.49



OT H-Trk Ready Starter 930 DALI BI H32S1405/b5-o-2

Item No: 9200423

Concord

General data

Nome do produto	OT H-Trk Ready Starter 930 DALI BI H32S1405/b5-o-2
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Montagem	Suspended
Detetor de presença incorporado	NONE
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	1°C...+25°C
ETIM	EC002892
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	2384
Eficiência (lm/W)	69
LOR (%)	100
Colour Code	930
Cor da luz	Warm White
CRI	90
Variação da cor (SDCM)	SDCM3
Ângulo do feixe (°)	112
Tipo de distribuição	Diffuse
Grupo de risco fotobiológico	RG0

Electrical data

Emergency type	
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.95
Classe de proteção elétrica	Classe I
Control gear required	No
Sistema de controlo	LED driver constant current
Regulável	Yes
Modo de regulação	DALI-2
Corrente de arranque (A)	10
Duração da corrente de arranque (µs)	200
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	F
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	31
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	51
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	30
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	7.5
Secção máxima do condutor conectável (mm²)	7.5

Physical data

Cor do corpo	Black
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK02
Comprimento nominal do produto (mm)	1405
Largura nominal do produto (mm)	31.4
Altura nominal do produto (mm)	83
Peso (kg)	4.0

OT H-Trk Ready Starter 930 DALI BI H32S1405/b5-o-2

Item No: 9200423

Concord

Packaging

Single packaging type	Carton
Código EAN	4012289004231
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	10.0
Largura da embalagem individual (cm)	10.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	150.0
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	10.0
Largura da embalagem exterior (cm)	10.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	150.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	1-25