

RefLED ES50 V5 345lm 865 36° SL

Artikelnummer 0027435


SYLVANIA



Kompaktes, energieeffizientes Produkt mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Gleiche Form und Größe wie Halogen-GU10-Lampe. Kompakte Cluster-SMD-Technologie ermöglicht hohe Effizienz mit Halogen-Look. Reduzierter sichtbarer Kühlkörper von vorne. Erhältlich in 36 Grad. Hohe Lichtleistung. 15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer. 3 Jahre Garantie.

Technische Werte

Größe (mm)

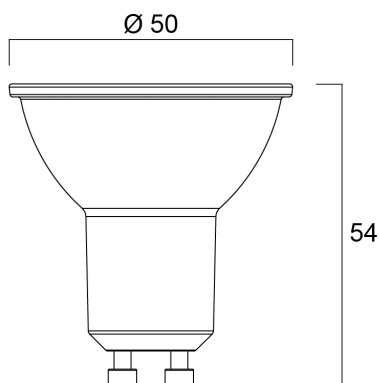

Photometrie

RefLED ES50 V5 345lm 865 36° SL

Artikelnummer 0027435

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	RefLED ES50 V5 345lm 865 36° SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	4.2
Sockel	GU10
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Büro, Hotel- & Gaststättengewerbe, Einzelhandel, Bildungseinrichtungen, Haushalt & Verbraucher, Museen & Galerien
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740464
E-Nummer SE	8292598
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φ_{use})	345
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Farbabweichung (SDCM)	6
Lichtintensität (cd)	770
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	4.2
Wattage (W)	4.2
Startzeit (max) (s)	< 0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	< 1.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Einschaltstrom (A)	3.9
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	14
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	23
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	28

Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	54
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	50
Gewicht (kg)	0.031

RefLED ES50 V5 345lm 865 36° SL

Artikelnummer 0027435

SYLVANIA

Verpackung

EAN-Nummer	5410288274355
Einzelverpackung Länge (cm)	6.1
Einzelverpackung Breite (cm)	5.2
Einzelverpackung Tiefe (cm)	5.2
DUN 14 (außen)	15410288274352
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	16.7
Innenverpackung Breite (cm)	11.6
Innenverpackung Länge (cm)	7.5
DUN14 (innen)	25410288274359
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	59.8
Außenverpackung Breite (cm)	18.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	17.1

Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten