

# ToLEDo Lynx D 770LM G24D 840 SL

Item No: 0030222


**SYLVANIA**



LED replacement for compact fluorescent Lynx-D lamps. 30,000 hours average rated life (L70 F50). 3 years warranty. Quick, simple and safe replacement without rewiring. Direct retrofit – easiest way to upgrade existing luminaires to LED technology. Suitable for magnetic ballast/CCG and direct mains 220-240V AC operation. Low energy consumption and no flickering. Compact and durable construction. Minimum and maximum operating temperature: -20°C to 45°C. Ideal for commercial and residential applications including offices, hotels, restaurants, warehouses, supermarkets, corridors, in addition to living rooms, kitchens and garages. Warning: ToLEDo Lynx D lamps are not suitable for operation with electronic ballast/ECG operation.

## Technical Assets

### Dimensions (mm)

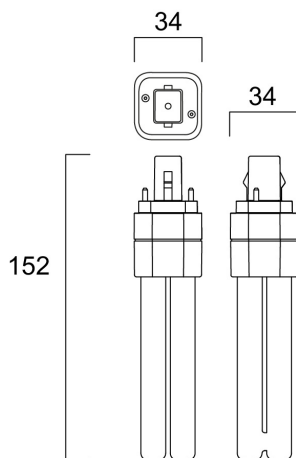

### Photometrics

# ToLEDo Lynx D 770LM G24D 840 SL

Item No: 0030222

**SYLVANIA**

## Información General

Nombre del producto	ToLEDo Lynx D 770LM G24D 840 SL
Tecnología	LED
Forma de la lámpara	U shape
Casquillo	G24d
Acabado de la lámpara	Opal
Aplicación	Hostelería, Logística e industria, Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-20°C...+45°C
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC001959
FI del número electrónico	4941327
Garantía	3 años

## Datos ópticos

Lúmenes	770
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco frío
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Ángulo del haz (°)	280
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

## Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	7
Potencia	7
Potencia equivalente	18
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Equipo de control requerido	No
Regulable	No
Corriente de encendido (A)	5
Duración de irrupción (µs)	100
Clasificación energética de lámpara	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz

## Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	30000
---------------------------	-------

## Datos físicos

Protección IP	IP20
Largo (mm)	145
Ancho (mm)	34
Alto (mm)	34
Peso (kg)	0.062

## Empaquetado

Código EAN	5410288302225
Largo del embalaje individual (cm)	4.6
Ancho del embalaje individual (cm)	3.8
Alto del embalaje individual (cm)	15.8
DUN14 (inner)	15410288302222
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	15.0
Ancho del embalaje outer (cm)	8.6
Profundidad del embalaje outer (cm)	20.4

## Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-45
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	No
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not suitable for household