

# ToLEDo GLS A60 15W 1521lm 827 E27 Pack de 4

Code article 0028204

**SYLVANIA**




ToLEDo GLS A60 15W 1521lm 827 E27 Pack de 4. Gamme de lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures – Garantie 3 ans.

## Atouts techniques

Dimensions (mm)

**E27**

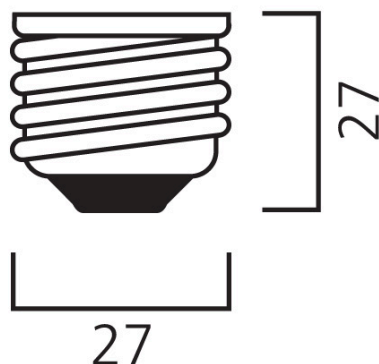

Photométrie

# ToLEDo GLS A60 15W 1521lm 827 E27 Pack de 4

Code article 0028204

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS A60 15W 1521lm 827 E27 Pack de 4
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	15
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	2 ans

## Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	1521
Flux lumineux (lm)	1521
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	150
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

## Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	15
Puissance (W)	15
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	3.84
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	78
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	126
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	158

## Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Durée de vie moyenne (h)	12000

## Données physiques

Longueur (mm)	120
Diamètre nominal produit (mm)	65
Poids (kg)	0.31

## Emballage

Code EAN	5410288282046
Longueur simple de l'emballage (cm)	28.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	13.5
DUN14 (extérieur)	15410288282043
unités par emballage extérieur	15
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	36.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	30.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	43.0

## Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés