

ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL

Cikkszám 0029663


SYLVANIA



LED retrofit replacement for halogen GY6.35 low voltage capsules
Compact design
Omni-directional light distribution
12V AC/DC
300lm = 25W halogen GY6.35 lamp
High lumen efficacy: 125lm/W
90% energy saving
Non-dimmable
Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

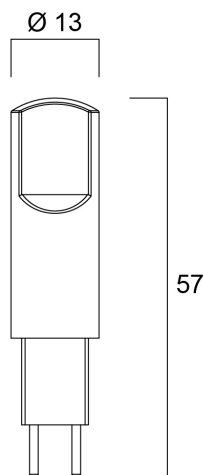

Fotometriák

ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL

Cikkszám 0029663

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL
Technológia	LED
Teljesítmény (névleges) (W)	2.4
Foglalat/Fejelés	GY6.35
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Múzeumok és galériák, Lakossági és fogyasztói, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001959
E-szám Finnország	4741134
Garancia	3 év

Optikai adatok

Hasznos fényáram	300
Fényáram (névleges) (lm)	300
Színhőmérséklet (K)	6500
Színhőmérséklet neve	Természetes fény
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

Elektromos adatok

Power consumption (W)	2.4
Teljesítmény (W)	2.4
Ekvivalens teljesítmény (W)	25
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	12
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	12
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>100000
Dimmelhető	Nem
Bekapcsolási túláram (A)	8
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	500
Fényforrás energiacímkéje (osztály)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60/HF
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	42
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	26

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	15000
Átlagos élettartam (nominális) (h)	15000
Átlagos élettartam (névleges) (h)	15000

Fizikai adatok

Névleges termék hossz (mm)	57
Névleges termékátmérő (mm)	13
Súly (kg)	0.033

ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL

Cikkszám 0029663

SYLVANIA

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288296630
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	6.1
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	5.1
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	8.2
DUN14 (belső)	15410288296637
Mennyiség egy belső csomagban	6
Csomagolás belső hossza (cm)	16.4
Csomagolás belső szélessége (cm)	13.2
Packaging inner depth (cm)	9.3
DUN14 (külső)	25410288296634
Mennyiség egy külső csomagban	48
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	34.6
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	28.2
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	20.8

Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Tisztítási utasítások törés esetén	Nem alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	No
Csak száraz alkalmazásokra	Igen
Háztartási világításra alkalmas	Yes
Biztonsági üzenet	Suitable for approved transf./dimmers