


Beacon PRJ Framing O/B Dim L3 3000K White

Cikkszám 2055956


Concord

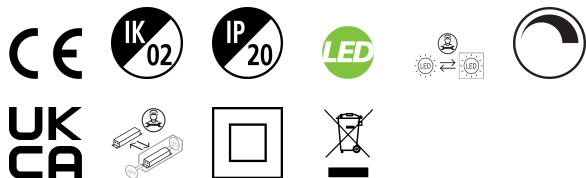


A Beacon Projector precíz fényt biztosít pontosan ott, ahol arra szükség van. A Framing Projector négy állítható karja lehetővé teszi, hogy a fénynyalábot a kívánt méretű és alakú (négyzet/ téglalap vagy szabálytalan, 4 oldalas alakzatok) formára keretezzük. Magas színvisszaadási index (CRI 97 tipikus érték). IR/UV mentes fényforrás, hő sugárzás nélkül. Az LED technológia energiatakarékos megoldást kínál csökkentett karbantartási költségekkel.

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

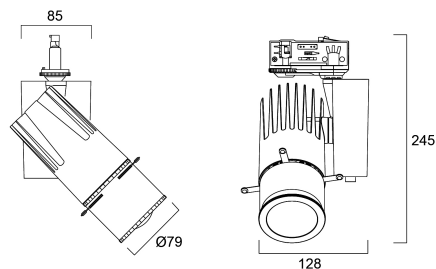

Fotometriák



Beacon PRJ Framing O/B Dim L3 3000K White

Cikkszám 2055956

Concord

Általános adatok

Termék neve	Beacon PRJ Framing O/B Dim L3 3000K White
Technológia	LED
Foglatat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Lámpatest besorolása	Zárt
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Múzeumok és galériák
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
ETIM osztály	EC001744
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	474
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	14
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	97
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Szórástípus	Állítható
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	35
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	230.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Előtét típusa	Elektronikus előtét
Előtét felszerelése	Integrált
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	1-10V (analóg)Fényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	900
Bekapcsolási túláram (A)	5
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	50
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	52
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	85

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B20	89000
Élettartam L90:B10	33000

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK02
Névleges termék hossz (mm)	80
Névleges termékszélesség (mm)	185
Névleges termék magasság (mm)	215

Beacon PRJ Framing O/B Dim L3 3000K White

Cikkszám 2055956

Concord

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768559565
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	32.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	15.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	13.0
DUN14 (belső)	05025768559565
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	32.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	15.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	13.0