

ToLEDo R7S 78MM 1055LM DIMMERABILE 827

Codice n. 0029686


SYLVANIA



ToLEDo R7s è un sostituto retrofit delle tradizionali lampade alogene lineari R7s a doppia estremità. Distribuzione della luce omnidirezionale. Elevata efficienza luminosa. Flusso luminoso: 1055lm. Risparmio energetico dell'85%. Struttura robusta. Lunghezza: 78mm. Dimmerabile. Durata media nominale di 25.000 ore. Ideale per applicazioni domestiche e commerciali.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

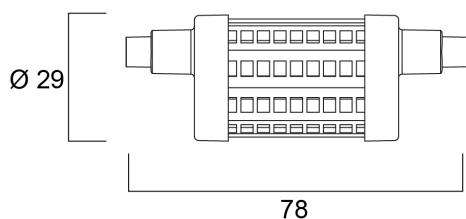

Fotometrie

ToLEDo R7S 78MM 1055LM DIMMERABILE 827

Codice n. 0029686

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo R7S 78MM 1055LM DIMMERABILE 827
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	8.5
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4741123
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	1055
Flusso luminoso (nominale)(lm)	1055
Temperatura di colore correlata (K)	2700
Colore della luce	Luce calda Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	8.5
Potenza (W)	8.5
Potenza lampada inc. equivalente	75
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Reattore richiesto	No
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>100000
Dimmerabile	Sì
Corrente di spunto (A)	2
Durata picco di corrente (µs)	1860
Etichetta di efficienza energetica	E

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	25000
Vita media nominale (ore)	25000
Vita utile media (nominale)(ore)	25000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	78
Diametro prodotto (mm)	29
Peso (Kg)	0.05

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288296869
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	4.8
Larghezza imballo singolo (cm)	4.8
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	8.5
DUN14_2	15410288296866
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	15.5
Packaging outer width (cm)	10.5
Profondità imballo esterno (cm)	9.5

ToLEDo R7S 78MM 1055LM DIMMERABILE 827

Codice n. 0029686

SYLVANIA

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi