

# Pixo Large 5200lm 940 NB MB WB Zwart

Artikelnummer 0005451


**SYLVANIA**



Pixo Large 54W 5250lm 940 NB/MB/WB Zwart- Eenvoudig, strak ontwerp met geïntegreerde voorschakelapparatuur en geen zichtbare schroeven. Lichtbundel is uiterst nauwkeurig dankzij hoogwaardige optiek. Eenvoudig te vervangen lenzen: drie lenzen meegeleverd: 24°, 36° en 54°. Vermogen 54W. Lichtstroom: 4725lm. Kleurtemperatuur : 4000 K. Kleurweergave-index (CRI) >90. Zeer goede chromatische homogeniteit, SDCM ≤5. Niet dimbaar. Couleur ZwartRAL9005. Verwachte levensduur (L70) : 72.000u. Energieklasse : A++, A+, A. Afmetingen : 300x91x96mm. Garantie 5 jaar.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

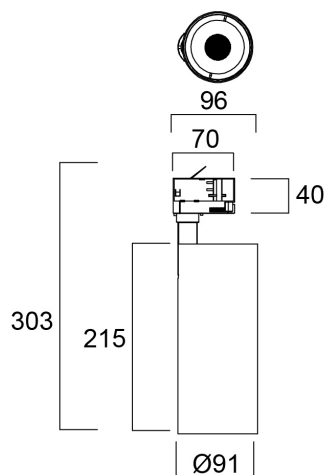


### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.22 0.21	0.22	0.21	6639 3095 3442
1.0	0.45 0.42	0.45	0.42	1660 3095 867
1.5	0.68 0.63	0.68	0.63	739 3095 352
2.0	0.90 0.84	0.90	0.84	436 182 212
2.5	1.13 1.05	1.13	1.05	283 138 177
3.0	1.35 1.26	1.35	1.26	162 93 88

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 23.9°)    — C90 - C270 (Half beam angle: 25.4°)

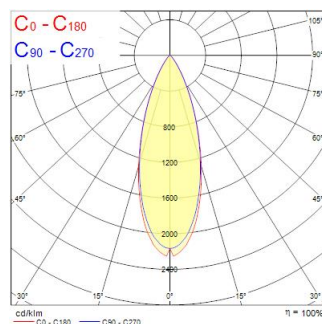

# Pixo Large 5200lm 940 NB MB WB Zwart

Artikelnummer 0005451

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	Pixo Large 5200lm 940 NB MB WB Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galeries, Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	5250
Efficiëntie armatuur lm/W	101
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	36
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	52
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	1350
Inschakelstroom (A)	28
Duur inschakelstroom (µs)	68
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	21
Max. Armaturen per 13A C automaat	34
Max. Armaturen per 16A C automaat	53
Max. Armaturen per 20A C automaat	68
Max. Armaturen per 10A B automaat	21
Max. Armaturen per 13A B automaat	34
Max. Armaturen per 16A B automaat	53
Max. Armaturen per 20A B automaat	68

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	41000

# Pixo Large 5200lm 940 NB MB WB Zwart

Artikelnummer 0005451

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Lengte (mm)	96
Breedte (mm)	91
Hoogte (mm)	300
Gewicht (kg)	1.246

## Verpakkingen

EAN code	5410288054513
Enkele lengte verpakking (cm)	12.0
Enkele breedte verpakking (cm)	12.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	32.5
DUN14 (inner)	15410288054510
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	37.5
Breedte omdoos (cm)	25.0
Diepte omdoos (cm)	34.0

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40