


Beacon XL Accent 33W 2275lm 97CRI 3000K Breed O/B Wit

Artikelnummer 2059573


Concord

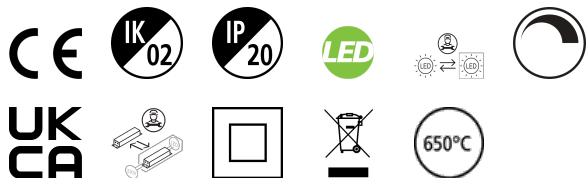

Een reeks LED-accentspots van hoge kwaliteit, ideaal voor musea en galeries. Beschikbaar in 3 lichtbundels : Intensief (14°) / Moyaen (33°) / Large (44°). Beschikbaar in 3000K en 4000K. Uitzonderlijke kleurweergave-index - CRI 97 (R9=90) - SDCM : 3. Optimale warmteafvoer. Geen UV- of IR-straling. Verwachte levensduur : 72.000u (L80B10). Beschikbaar als individueel dimbaar - on board dimming (OB). Zwart of wit afgewerkt.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

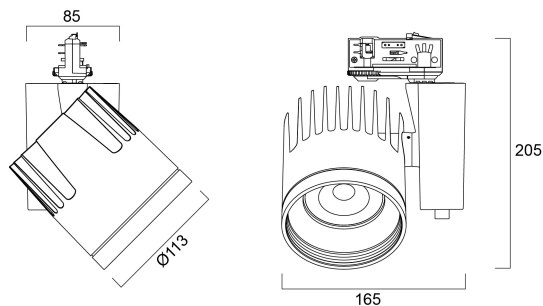

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171 E170	E171 E170	Illuminance [lx]
0,5	0,40	22.0°	1420	870
1,0	0,81	22.0°	357	140
1,5	1,21	22.0°	155	60
2,0	1,62	22.0°	89	30
2,5	2,02	22.0°	57	18
3,0	2,42	22.0°	39	10

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 44.0°)

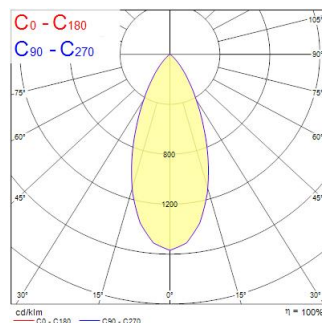

Beacon XL Accent 33W 2275lm 97CRI 3000K Breed O/B Wit

Artikelnummer 2059573

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Beacon XL Accent 33W 2275lm 97CRI 3000K Breed O/B Wit
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galeries, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2200
Efficiëntie armatuur lm/W	67
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	97
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	44
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	33
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	1-10V (Analoog)
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	850
Inschakelstroom (A)	20
Duur inschakelstroom (µs)	50
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	85

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	43000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	36000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	32000

Beacon XL Accent 33W 2275lm 97CRI 3000K Breed O/B Wit

Artikelnummer 2059573

Concord

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking reflector	Not Applicable
Breedte (mm)	165
Hoogte (mm)	205
Nominale diameter product (mm)	113

Verpakkingen

EAN code	5025768595730
Enkele lengte verpakking (cm)	18.0
Enkele breedte verpakking (cm)	18.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	16.0
DUN14 (inner)	05025768595730
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	18.0
Breedte omdoos (cm)	18.0
Diepte omdoos (cm)	16.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----