

ToLEDo G4 300LM 840 SL

Item No: 0029659


SYLVANIA



LED retrofit replacement for halogen G4 low voltage capsules
Compact design
Omni-directional light distribution
12V AC/DC
200lm = 25W halogen G4 lamp
High lumen efficacy: 125lm/W
90% energy saving
Non-dimmable
Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Technical Assets

Dimensions (mm)

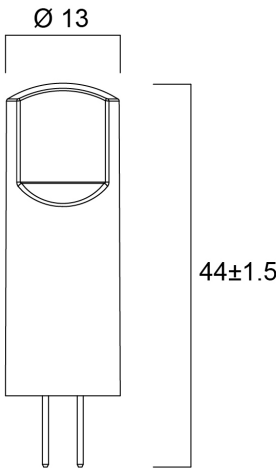

Photometrics

ToLEDo G4 300LM 840 SL

Item No: 0029659

SYLVANIA

General data

Nome do produto	ToLEDo G4 300LM 840 SL
Tecnologia	LED
Watt (Rated) (W)	2.4
Casquilho	G4
Luminária	Open
Aplicação geral	Hotelaria, Museums & Galleries, Residential & Consumer, Retalho
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC001959
E-number FI	4741130
Garantia	3 years

Optical data

Useful luminous flux (Φ_{use})	300
Luminous flux (Rated) (lm)	300
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Cool White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Grupo de risco fotobiológico	RG1
Lumen maintenance at end of nominal life (%)	70

Electrical data

Power consumption (W)	2.4
Potência	2.4
Equivalent watt (W)	25
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	12
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	12
Control gear required	Yes
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Regulável	No
Corrente de arranque (A)	8
Duração da corrente de arranque (μ s)	500
Lamp Energy Label (class)	E
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	42
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	26

Lifetime data

Vida útil L70 B50	15000
Vida média (horas)	15000
Average life (Rated) (h)	15000

Physical data

Comprimento nominal do produto (mm)	44
Nominal Product Diameter (mm)	13
Peso (kg)	0.027

ToLEDo G4 300LM 840 SL

Item No: 0029659



Packaging

Código EAN	5410288296593
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	6.1
Largura da embalagem individual (cm)	5.1
Profundidade da embalagem individual (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288296590
Units per inner package	6
Packaging inner length / height (cm)	16.4
Packaging inner width (cm)	13.2
Packaging inner depth (cm)	9.3
DUN14 (outer)	25410288296597
Unidades por embalagem exterior	48
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	34.6
Largura da embalagem exterior (cm)	28.2
Profundidade da embalagem exterior (cm)	20.8

Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40
Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Dry applications use only	Yes
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Suitable for approved transf./dimmers