

# ToLEDo G120 2450LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0026904


**SYLVANIA**



Compact and elegant design Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps Instant light at the flick of a switch Uniform light distribution Good colour rendering (CRI 80) Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lower maintenance costs 15,000 hours average rated life

## Technische Werte

### Größe (mm)

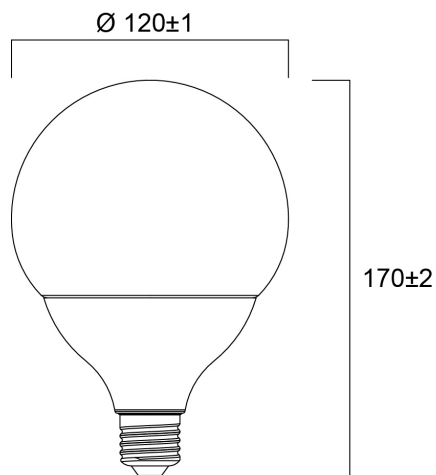

### Photometrie

# ToLEDo G120 2450LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0026904

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo G120 2450LM 865 E27 SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	20
Lampenform	Round/globe
Sockel	E27
Lampenausführung	Opal
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Office, Hospitality, Retail, Logistics & Industry, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740657
Garantie	3 Jahre

## Optische Daten

Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )	2450
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	2450
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Daylight
Farbcode	865
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Farbabweichung (SDCM)	6
Photobiological Risk Group	RG0
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

## Elektrische Daten

Power consumption (W)	20
Wattage (W)	20
Äquivalenzleistung (W)	150
Startzeit (max) (s)	<0.5
Warmlaufzeit bis 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	<1
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Vorschaltgerät benötigt	No
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Dimmbar	No
Einschaltstrom (A)	9
Dauer Einschaltstrom ( $\mu$ s)	600
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	18
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	9

## Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

## Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
Länge (mm)	172
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	120
Gewicht (kg)	0.275

# ToLEDo G120 2450LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0026904

**SYLVANIA**

## Packaging

EAN Code	5410288269047
Einzelverpackung Länge (cm)	12.5
Einzelverpackung Breite (cm)	12.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	19.0
DUN 14 (außen)	15410288269044
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	65.0
Außenverpackung Breite (cm)	26.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	21.0

## Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures