

ToLEDo G9 600LM 827 SL

Artikelnummer 0029673


SYLVANIA



LED retrofit replacement for halogen G9 mains voltage capsules High lumen output - 600lm Omni-directional light distribution 600lm = 45W halogen G9 lamp 89% energy saving Non-dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Technische Werte

Größe (mm)

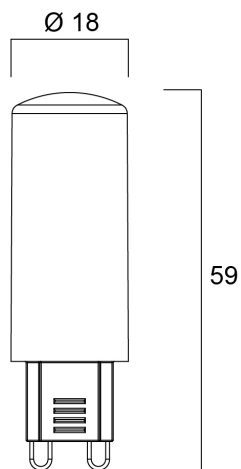

Photometrie

ToLEDo G9 600LM 827 SL

Artikelnummer 0029673

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo G9 600LM 827 SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	4.8
Sockel	G9
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741145
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	600
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	600
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	4.8
Wattage (W)	4.8
Äquivalenzleistung (W)	45
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	No
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	No
Einschaltstrom (A)	5.4
Dauer Einschaltstrom (μ s)	244
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	17

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge (mm)	59
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	18
Gewicht (kg)	0.04

ToLEDo G9 600LM 827 SL

Artikelnummer 0029673

SYLVANIA

Packaging

EAN Code	5410288296739
Einzelverpackung Länge (cm)	6.1
Einzelverpackung Breite (cm)	5.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.2
DUN 14 (außen)	15410288296736
Units per inner package	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	16.4
Innenverpackung Breite (cm)	13.2
Innenverpackung Länge (cm)	9.3
DUN14 (innen)	25410288296733
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	48
Außenverpackung Länge (cm)	34.6
Außenverpackung Breite (cm)	28.2
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.8

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures