


# START WATERPROOF 1500 HOUSING 1X

Artikelnummer 0047195

**SYLVANIA**


**START**<sup>TM</sup>

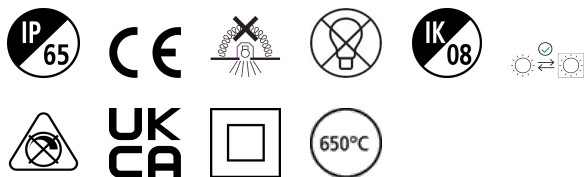

• Luminaire, polycarbonate housing • Single version, 1500mm • Protection type IP65 • Luminous flux and light colour vary depending on LED tubes used • To be used with T8 LED tubes • Easy to install with stainless steel fixing brackets included for ceiling mounting • Ideal for any industrial facilities, garages, car parks, workshops.

## Technische Werte

### Größe (mm)



### Photometrie

# START WATERPROOF 1500 HOUSING 1X

Artikelnummer 0047195

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktname	START WATERPROOF 1500 HOUSING 1X
Technologie	Light Source Not Integrated
Sockel	G13
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Wall surface mounted
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4357157
Garantie	5 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1
Systemeffizienz (lm/W)	1
Lichtfarbe	N/A
Farbkonsistenz (SDCM)	N/A
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	Not applicable

## Elektrische Daten

Lampe enthalten	Fixture without Lightsource
Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	0.1
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	10
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	Not required
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	1
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	1
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	1
Connectable conductor cross section - Max (mm <sup>2</sup> )	1.5

## Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	25000
----------------------	-------

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grey
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	1580
Breite (mm)	65
Nominale Produkthöhe (mm)	60
Gewicht (kg)	0.8

# START WATERPROOF 1500 HOUSING 1X

Artikelnummer 0047195

**SYLVANIA**

## Packaging

EAN Code	5410288471952
Einzelverpackung Länge (cm)	163.5
Einzelverpackung Breite (cm)	6.4
Einzelverpackung Tiefe (cm)	4.5
DUN 14 (außen)	15410288471959
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	12
Außenverpackung Länge (cm)	165.0
Außenverpackung Breite (cm)	15.9
Außenverpackung Tiefe (cm)	28.4

## Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40